Lane/3000

Projetado para pagamento rápido no caixa

- Design robusto até mesmo para as situações mais exigentes.
- Teclado moderno para uma digitação perfeita.
- Fácil de integrar em qualquer loja ou quiosque varejista.
- Versão modular para otimizar o custo total de propriedade.

ingenico

Projetado para gerenciar milhares de transações por dia, o Lane/3000 é um PIN Pad de varejo de ponta, ideal para varejistas ocupados. Disponível em duas versões, o varejista pode escolher entre uma versão modular ou não modular.

Dois módulos disponíveis

Enquanto o modelo 'não modular' se concentra exclusivamente no processamento de pagamentos EMV para caixas com múltiplas filas, o 'modular' inclui recursos opcionais recursos opcionais e atualizáveis de última geração, como camera, WiFi e Bluetooth. O benefício de ter duas variações significa que as empresas podem escolher se querem focar no pagamento principal ou oferecer mais flexibilidade, promovendo uma série de outras opções de pagamento e comunicação inovadores.

Segurança robusta

O Lane/3000 é certificado e totalmente compatível com os mais recentes regulamentos PCI globais e locais. O Telium TETRA OS foi preparado para o futuro com software de criptografia de primeira linha e a tecnologia de criptografia ponto a ponto de classe mundial da Ingenico para manter os dados seguros. Projetado para ser fixado em cada caixa, o Lane/3000 é equipado com sistemas antifurto, como travas Kensington, para reforçar a segurança física.

Projetado para varejistas

Concebido para um uso intensivo no varejo, o Lane/3000 é equipado com leitores de chip e tarja magnética resistentes e otimizados para aumentar a velocidade das transações. Sua grande área dedicada de leitor de cartão sem contato acelera os tempos de checkout para os clientes. Com seu design compacto e robusto, ele se integra a qualquer ambiente varejista, incluindo quiosques semiautônomos.

TETRA

Compatível com o conjunto de serviços da Ingenico

Mantendo as soluções conectadas, o Lane/3000 trabalha em uníssono com as plataformas de serviços de suporte da Ingenico, o que significa que os varejistas terão acesso a serviços de negócios, como relatórios de back office. As atualizações de software e o suporte diário proporcionam uma experiência sem complicações para quem usa essa linha inovadora.

Lane/3000 é suportado por nossos Serviços de Nuvem

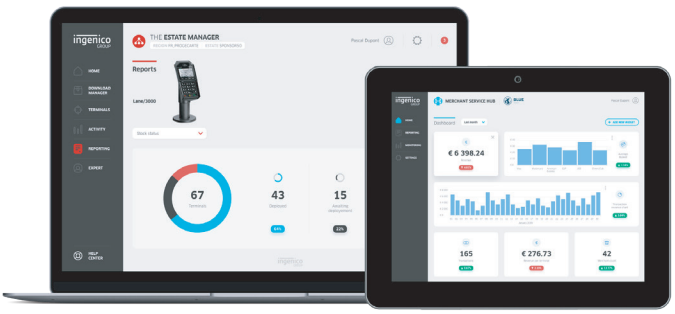

			MODULAR	NÃO-MODULAR
Processador	• Aplicativos & Processador cripto	• Córtex A5	●	●
Memória	• Interna	• Flash de 256 MB, RAM de 128 MB	●	●
	• Externa	• Micro SD de até 32 GB	Opcional	N/A
OS		• Telium TETRA HTML5	●	●
SAM		• 1		Opcional
		• Até 3	Opcional	
Leitor de cartões	• Magstripe	• ISO1/2/3, 500K leituras de vida útil	●	●
	• Segunda Magstripe (Cabeça Dupla)	• ISO1/2, 500K leituras de vida útil	Opcional	Opcional
	• Cartão Inteligente	• EMV Nível 1, 500K leituras de vida útil	●	●
	• Sem contato	• EMV Nível 1 3.0 compatível com especificações	●	●
Câmera		• Pixels de 2M (Biblioteca de código QR incorporada)	Opcional	N/A
Display	• Colorido	• Luz de fundo de 2,8", QVGA (320x240 pixels)	●	●
Tela sensível ao toque	• Capacitivo	• Dedo & caneta (Vida útil da Assinatura de 1000K)	Opcional	Opcional
Teclado		• 15 chaves, marcas levantadas, retroiluminadas	●	●
		• 4 teclas de função (versão sem toque)	Opcional	Opcional
Áudio	• Campainha		●	●
	• Conector de áudio	• Estéreo	Opcional	Opcional
	• Autofalante	• Mono	Opcional	Opcional

			MODULAR	NÃO-MODULAR
Conectividade terminal	• Wired	• Ethernet 10/100 base T	●	●
	• Sem fio	• WIFI e Bluetooth	Opcional	N/A
Conexões terminais	• USB	• USB Host	●	●
		• USB Slave	●	●
	• Serial	• 1 RS232	●	●
	• USB alimentado	• 12 V (USB retail)	●	●
	• RS 232 alimentado	• 12 V	●	●
	• Ethernet alimentado	• POE Compatível com 802.3af (1)	Opcional	N/A
	• Fornecimento de Energia Externa		Opcional	Opcional
Suporte de montagem		• Suporte de Pagamento Universal	●	●
Tamanho do terminal		• 83 x 180 x 43 mm (3.26x7.08x1.69")	●	●
Peso		• 254 g (8.89oz)	●	●
Ambiente	• Temperatura de operação	• 0 a +50°C (32°F a 122°F)	●	●
	• Temperatura de armazenamento	• -20 a +70°C (-4°F a 131°F)	●	●
	• Umidade relativa do ar	• 85% HR a +40°C (104°F)	●	●
Acessórios	• Escudo de privacidade (montado de fábrica)	• Compatível com PCI	●	●
	• Kit stylus		Opcional	Opcional
Segurança	• PCI PTS	• PCI PTS 6.x e 5.x certificado	●	●
	• Anti-remoção	• Remoção ativa do conector	●	●
	• Antirroubo	• Recipientes de bloqueio de Kensington	●	●
		• Montagens seguras disponíveis	Opcional	Opcional

www.ingenico.com

ingenico

BR-Product-Lane/3000-PORT-JUN22. Todos os direitos reservados. Este documento não é vinculante e as especificações podem ser modificadas sem consentimento prévio. ©2022