

# Lane/7000

Seguro, elegante e inteligente para uma melhor experiência de pagamento



- Envolve os consumidores com uma tela grande Toque multimídia e uma interface HTML5 fácil de usar
- Opções rápidas e fáceis para melhorar os pagamentos
- Fácil integração em qualquer ambiente
- Ajuda a reduzir o escopo da auditoria PCI-DSS com opções de configuração semi-integradas perfeitas



ingenico



Projetado para rapidez e eficiência, o Lane/7000 cria novos pontos de engajamento com o consumidor que melhoram a fidelidade à marca e geram vendas adicionais.



**Aceita todos os métodos de pagamento, incluindo pagamento por código QR, graças a uma câmera opcional**

**Projetado para checkout rápido no varejo:**

- Grande tela capacitiva
- Zona sem contato
- Grande teclado retroiluminado branco
- Formas de pagamento iluminadas


**Grande tela sensível ao toque colorida de 5" e interface ergonômica**

**Máxima segurança:**

- PCI PTS
- Escudo de privacidade compatível com PCI opcional
- Detecção de remoção anormal de cabo para alertar e inibir o terminal em caso de ameaça
- Trava Kensington antifurto

**Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico**

- Soluções de gestão e segurança de frotas
- Serviços de hardware
- Serviços profissionais

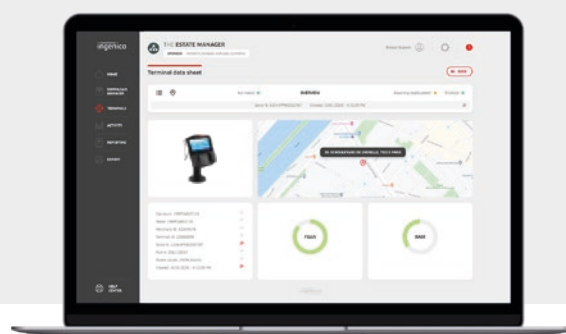

<b>Processador</b>	• Crypto & Procesador de aplicaciones	• Cortex A5	✓
<b>Memória</b>	• Interno	• 512 MB Flash, 512 MB RAM	✓
	• Externo	• Micro SD até 32GB	Opcional
<b>OS</b>		• TETRA HTML5	✓
<b>SAM</b>		• 3	Opcional
<b>Leitor de cartões</b>	• Banda magnética (cabeça dupla)	• ISO1/2/3, Duração de 500K	✓
	• Cartão eletrônico	• EMV Nível 1, Duração de 500K	✓
	• Sem contato	• Em conformidade com EMV Nível 1	✓
<b>Tela</b>	• Cor	• Tela 5" retroiluminação WVGA, TN* display (800x480)	✓
		• Tela 5" retroiluminação WVGA, AWVA** (800x480)	Opcional
<b>Tela sensível ao toque</b>	• Capacitivo	• Toque & Lápiz óptico stylus (1000K de duración)	✓
<b>Stylus</b>	• Passivo	• Ancorado incluído	✓
<b>Teclado</b>		• 15 teclas, marcadas em relevo, retroiluminado	✓
<b>Câmera</b>		• Foco automático de 5 M pixels (Biblioteca de códigos QR embutido)	Opcional
<b>Áudio</b>	• Campanha	• Estéreo	✓
	• Conector de áudio	• Mono	Opcional
	• Autofalante		Opcional

<b>Conectividade terminal</b>	• Arame	• Ethernet 10/100 base T	✓
	• Sem fio	• Computador Ethernet	Opcional
		• WIFI e Bluetooth	Opcional
<b>Conexões de terminais através Acessórios</b>	• USB	• Puerto USB	✓
		• Segundo puerto USB	Opcional
	• Serial	• USB Slave	✓
	• USB alimentado	• 1 RS232	✓
	• RS 232 alimentado	• 12 V (USB retail)	✓
	• Ethernet alimentado	• 12 V	✓
		• POE Compatível com 802.3af	Opcional
<b>Suporte de montagem</b>	• Fornecimento de Energia Externa	• Suporte de Pagamento Universal	✓
<b>Tamanho do terminal</b>		• 180 x 152 x 35,2 mm (7.44" x 5.99" x 1.38")	✓
<b>Peso</b>		• 583g (20,56oz)	✓
<b>Ambiente</b>	• Temperatura de operação	• 0 a +50°C (32°F a 122°F)	✓
	• Temperatura de armazenamento	• -20 a +70°C (-4°F a 131°F)	✓
	• Humidade relativa do ar	• 85% HR em +40°C (104°F)	✓
<b>Acessórios</b>	• Selo de Privacidade	• Compatível com PCI	✓
<b>Segurança</b>	• PCI PTS	• Certificação PCI PTS 5.x	✓
	• Anti-eliminação	• Remova o conector ativo	✓
	• Antifurto	• Kensington Recipientes de bloqueio	✓
		• Montagens seguras disponíveis	Opcional

\* TN: Twisted Nematics

\*\*AWVA: Grande ângulo vertical alinhado para fornecer melhor ângulo de visão, melhor profundidade de cor e nenhum fenômeno Inversão cinza



www.ingenico.com

ingenico