


# Move/série ATEX

Pagamentos móveis  
para postos de gasolina

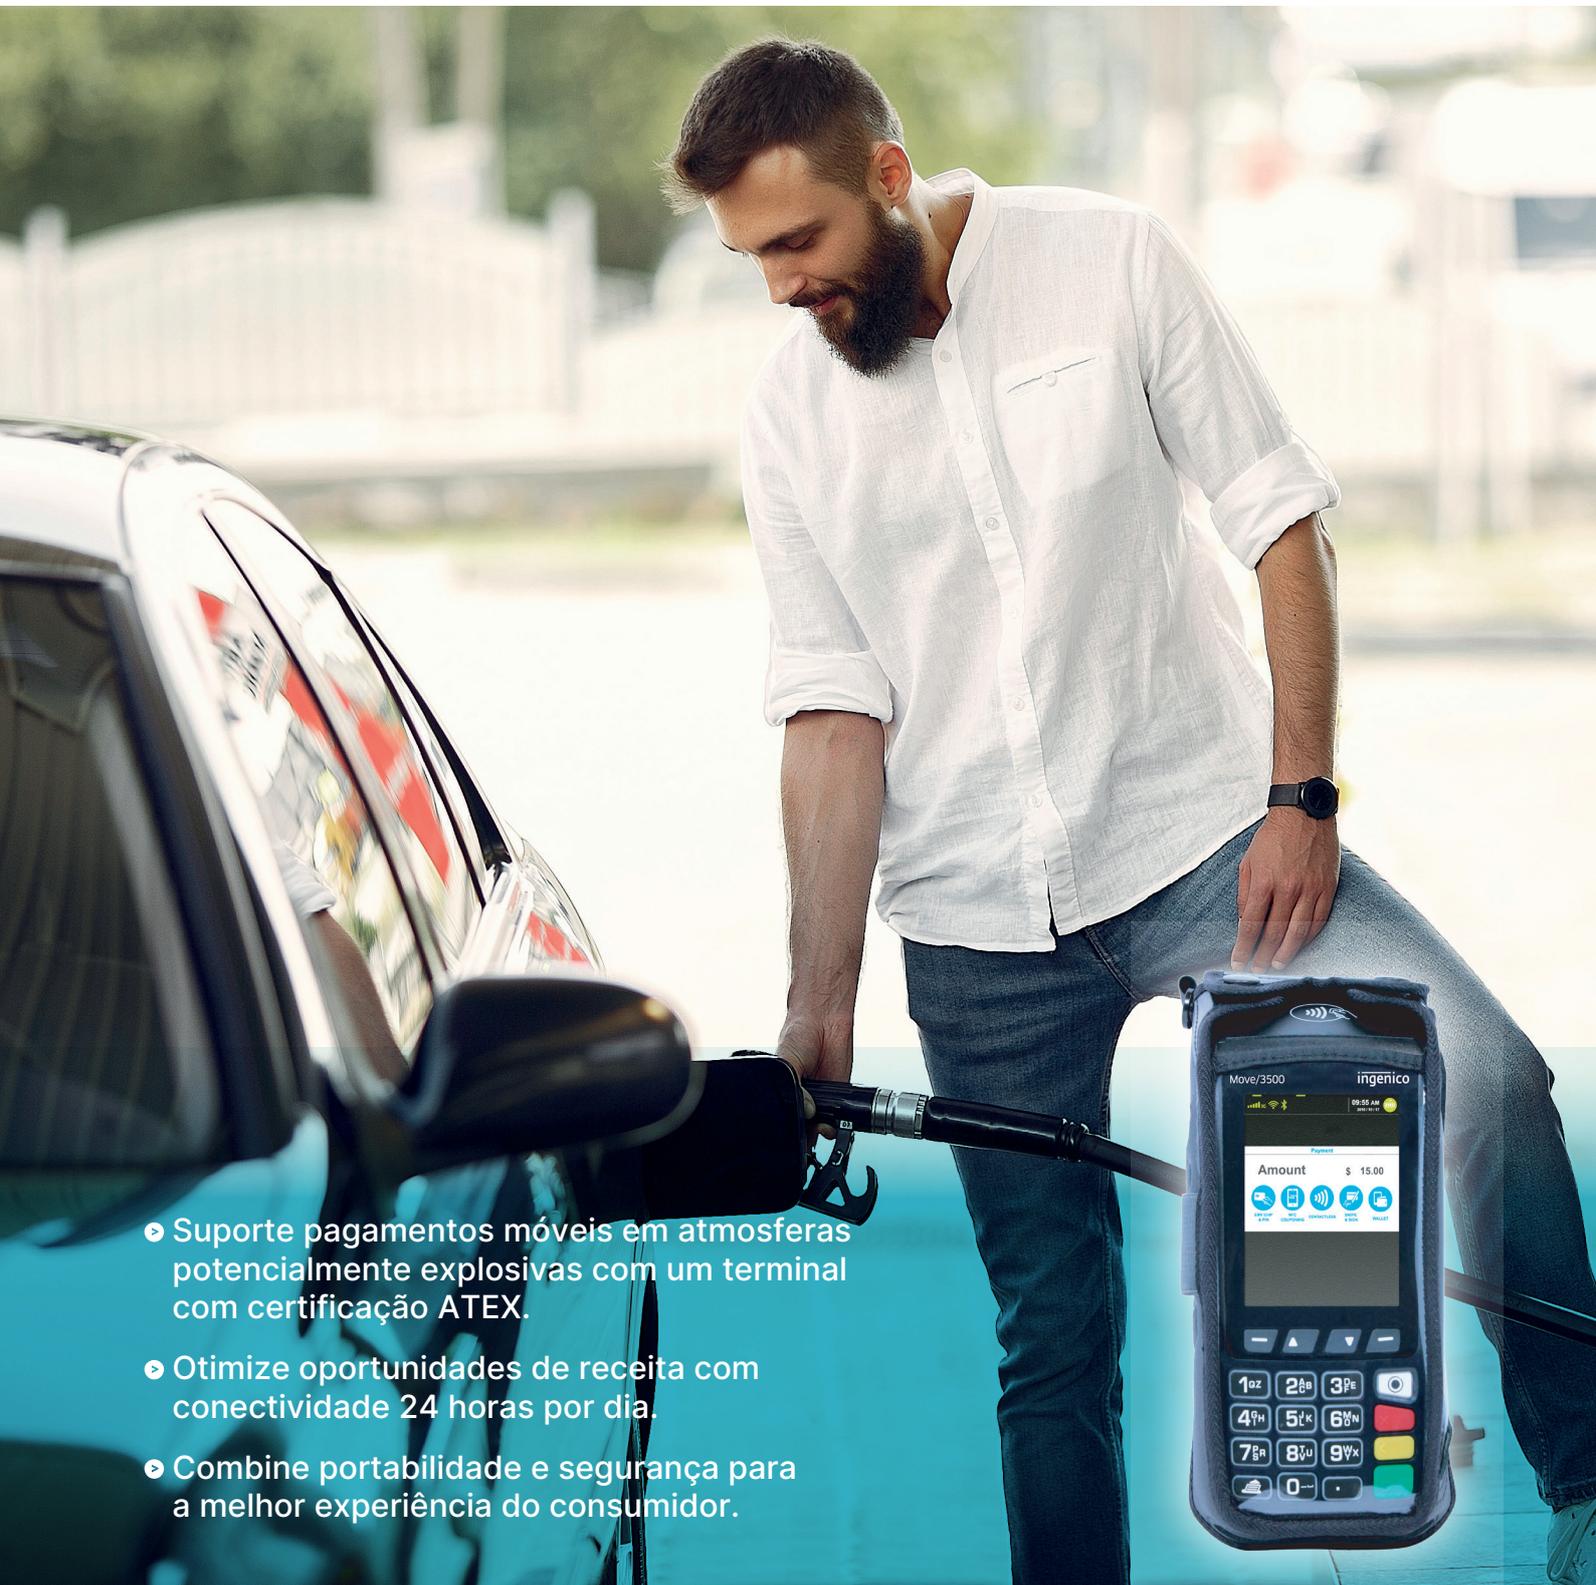

- Suporte pagamentos móveis em atmosferas potencialmente explosivas com um terminal com certificação ATEX.
- Otimize oportunidades de receita com conectividade 24 horas por dia.
- Combine portabilidade e segurança para a melhor experiência do consumidor.

ingenico

A série Move EX foi projetada para trazer uma solução de pagamento inovadora e melhorar a experiência do consumidor nos postos de gasolina.

### Todas as opções de pagamento

Além de suportar cartões com chip, tarja magnética, carteiras digitais e contactless, a série Move EX estimula pagamentos por aproximação oferecendo aos clientes uma experiência sem atrito, com uma área destacada para a leitura de cartão e fluxos de transação mais rápidos.

### Certificação ATEX

A série Move EX oferece pagamento seguro e fácil em Atmosferas Potencialmente Explosivas, como o ambiente próximo a bombas de gasolina.

Certificação ATEX para Cat 3 (Zona 2) com o rótulo abaixo:  


### Fácil de usar

Com telas coloridas, teclados grandes e interfaces intuitivas, a série Move EX oferece uma experiência de pagamento perfeita.

### Projetado para mobilidade

Projetado para usos internos e externos, a série Move EX oferece uma companhia perfeita de negócios.


### Disponibilidade de rede maximizada

A série Move EX oferece maior flexibilidade, fornecendo todo o espectro de conectividade sem fio (4G, 3G, GPRS, Dual SIM, Bluetooth e WiFi) otimizando os custos de comunicação.

### Compatível com o conjunto de serviços da Ingenico

Mantendo as soluções conectadas, a série Move EX funciona em conjunto com as plataformas de serviço de suporte da Ingenico, o que significa que os clientes terão acesso a serviços de suporte ao negócio como relatórios administrativos e gerenciamento de recibos digitais. Atualizações de software e suporte diário oferecem uma experiência livre de transtornos.

O Move/série ATEX é suportado por nossos Serviços de Nuvem

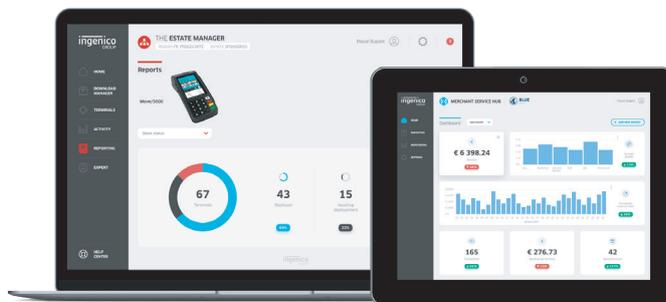

			MOVE/ 5000 EX	MOVE/ 3500 EX	MOVE/ 2500 EX
<b>Processador</b>	• Aplicação & Criptoprocessador	• Cortex A5	●	●	●
<b>Memória</b>	• Interno	• Flash de 256 MB, RAM de 128 MB	N/A	●	●
	• Externo	• Flash de 512 MB, RAM de 128 MB • Flash de 512 MB 512 MB de RAM • MicroSD de até 32GB	N/A	N/A	Opcional
<b>OS</b>		• Telium TETRA	●	●	●
<b>SIM</b>		• 2 SIM	Opcional	Opcional	Opcional
<b>SAM</b>		• 2 SAM • 3, 4 ou 5 SAM	Opcional	Opcional	Opcional
<b>Tarja magnética</b>	• Magstripe	• ISO 1/2/3, 500K de vida útil	●	●	●
	• Cartão inteligente	• EMV Nível 1, 500K de vida útil	●	●	●
	• Contactless	• Compatível com EMV Nível 1	●	●	●
<b>Tela</b>	• Colorida	• 2.4" retroiluminado, QVGA (320x240 pixels)	N/A	N/A	●
		• 3.2" retroiluminado, QVGA (480x320 pixels)	N/A	●	N/A
		• 3.5" retroiluminado, HVGA (480x320 pixels)	●	N/A	N/A
<b>Tela sensível ao toque</b>	• Resistivo	• Assinatura de vida útil de 100K	●	N/A	N/A
<b>Teclado</b>		• 16 teclas, marcação levantada, retroiluminada	●	N/A	N/A
		• 20 teclas, marcação levantada, retroiluminada	N/A	●	●
<b>Áudio</b>	• Vibrador		●	●	●
	• Alto-falante	• Mono	Opcional	N/A	N/A
<b>Video</b>	• Acelerador de vídeo	• Codec H264	●	N/A	N/A

			MOVE/ 5000 EX	MOVE/ 3500 EX	MOVE/ 2500 EX
<b>Impressora térmica</b>	• Velocidade em linhas/s • Caixa de rolo de papel	• até 24 linhas/s	N/A	N/A	●
		• até 30 linhas/s	●	●	N/A
		• Largura de 58 mm x Ø 40 mm • Largura de 58 mm x Ø 25 mm	Opcional	N/A	N/A
<b>Conectividade de terminal</b>	• WAN • LAN • Multicom	• 4G e/ou 3G e GPRS	Opcional	Opcional	Opcional
		• WiFi e/ou Bluetooth	Opcional	Opcional	Opcional
		• WAN + LAN	Opcional	Opcional	N/A
<b>Conexões terminais</b>	• USB • Fonte de alimentação	• Host & Slave	●	●	●
		• Entrada de alimentação dedicada	●	●	●
<b>Bateria</b>	• Li-ion	• 2900mAh	●	●	Opcional
		• 2200mAh	Opcional	Opcional	●
<b>Tamanho do terminal</b>		• 169 x 78 x 57 mm (6.6x3.1x2.2")	●	●	N/A
		• 160 x 81 x 58 mm (6.3x3.2x2.7")	N/A	N/A	●
<b>Peso</b>	• Terminal com bateria e estojo	• 454 g (16 oz)	●	N/A	N/A
		• 439 g (15,5 oz)	N/A	●	●
		• 418 g (14,8 oz)	N/A	N/A	●
<b>Ambiente</b>		• Temperatura de operação	●	●	●
		• Temperatura de armazenamento	●	●	●
		• Umidade operacional	●	●	●
		• 85% não condensação a +40°C (104°F)	●	●	●
<b>Acessório</b>	• Kit stylus		Opcional	N/A	N/A
<b>Segurança</b>		• PCI PTS 5.x certificação on-line & off-line	●	●	●



www.ingenico.com

ingenico