

Move/2500

Garanta a disponibilidade do terminal, aconteça o que acontecer

- ▶ Assegure a taxa de disponibilidade dos terminais em caso de falhas na rede ou no fornecimento de energia.
- ▶ Transforme os pagamentos de NFC em uma experiência de consumo sem interrupção.
- ▶ Robusto e funcional para atender as necessidades diárias dos comerciantes.



ingenico

Move/2500 oferece uma experiência de pagamento completa.
É um terminal portátil de bolso que atende às futuras normas de segurança.

Máxima segurança

Move/2500 é certificado PCI-PTS 5.x. Seu sistema operacional Telium TETRA usa os esquemas criptográficos mais recentes com comprimento de chave preparado para o futuro.

Todas as opções de pagamento

O Move/2500 suporta os casos de uso de vales e carteiras digitais, assim como chip EMV & PIN, banda magnética e sem contato.

Projetado para a mobilidade

Projetado para uso interno e externo, o Move/2500 portátil é do tamanho de bolso e oferece uma bateria de longa duração. É o companheiro de negócios perfeito para os comerciantes.

Garantia de disponibilidade do terminal

Em um único terminal, o Move/2500 híbrido tem capacidade de comunicação com fio (Ethernet, PSTN) ou sem fio (4G com reserva, 3G, Dual SIM) ou WiFi. Isto garante a disponibilidade da aceitação de pagamento do terminal no caso de falhas na rede.



Pagamentos de NFC sem complicações

O Move/2500 impulsiona o pagamento sem contato, oferecendo aos clientes uma experiência perfeita graças a uma área dedicada à leitura de cartões e um fluxo de transações mais rápido.




Sistema operativo Telium TETRA seguro

Apoiado por 40 anos de experiência e com sua interface fácil de usar, o sistema operacional Telium TETRA inclui os melhores mecanismos de segurança integrados para proteger a privacidade das transações e alavancar o portfólio único de aplicações de pagamento do Ingenico.

Compatível com soluções e serviços da Ingenico

Mantendo as soluções conectadas, o Move/2500 trabalha em conjunto com as plataformas de serviços de suporte da Ingenico, o que significa que os comerciantes terão acesso a serviços comerciais como relatórios de back office e gerenciamento de comprovantes digitais. Atualizações de software e suporte diário proporcionam uma experiência sem complicações.

Move/2500 é compatível com nossos serviços de nuvem.

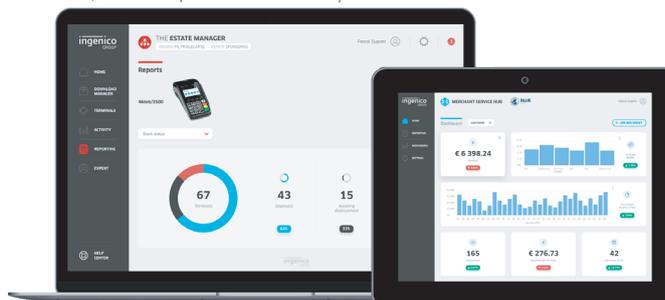

			MOVE/ 2500 híbrido	MOVE/ 2500 portátil
Processador	<ul style="list-style-type: none"> Aplicação & Processador Crypto 	Cortex A5	●	●
Memória		<ul style="list-style-type: none"> 256 MB Flash, 128 MB RAM 512 MB Flash, 128 MB RAM 	Opcional	Opcional
Sistema Operativo		Telium TETRA	●	●
SIM		2 SIM	Opcional	Opcional
SAM		<ul style="list-style-type: none"> 2 SAM 3ª SAM 	Opcional	Opcional
Leitor de cartões	<ul style="list-style-type: none"> Banda magnética Cartão com chip NFC/sem contato 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 1/2/3, 500K leituras EMV Nível 1, 500k leituras EMV nível 1 	●	●
Tela	<ul style="list-style-type: none"> Colorida 	2,4" retroiluminada, QVGA (320X240 pixels)	●	●
Teclado		<ul style="list-style-type: none"> 16 teclas, em relevo, retroiluminado 4 teclas funcionais sem luz de fundo 	●	●
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> Campainha 		●	●

*Dependendo do país de operação

			MOVE/ 2500 híbrido	MOVE/ 2500 portátil
Impressora térmica	<ul style="list-style-type: none"> Velocidade em linhas/s Gaioa rolo de papel 	<ul style="list-style-type: none"> Até 24 linhas/s 58mm de largura x Ø 40mm 	●	●
Conectividade dos terminais	<ul style="list-style-type: none"> WAN LAN Fiação 	<ul style="list-style-type: none"> 4G* (só GPRS de reserva) ou/e 3G WiFi Modem de telefone RJ45 Ethernet 10/100 T-base RJ45 	Opcional	Opcional
Conexões do terminal	<ul style="list-style-type: none"> USB Série Fonte de alimentação 	<ul style="list-style-type: none"> Micro USB principal e reserva RS 232 RJ11 Conector dedicado 	●	●
Bateria	<ul style="list-style-type: none"> Li-ion 	2200mAh	●	●
Tamanho do terminal	<ul style="list-style-type: none"> Portátil Híbrido 	<ul style="list-style-type: none"> 168x81x58 mm (6.6x3.2x2.3") 168x81x69 mm (6.6x3.2x2.7") 	N/A	●
Peso	<ul style="list-style-type: none"> Terminal + bateria 	320 g (11 oz)	●	●
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de funcionamento Temperatura de armazenamento Umidade de funcionamento 	<ul style="list-style-type: none"> -10°C a +40°C (14°F a 104°F) -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) 85% sem condensação a +40°C (104°F) 	●	●
Segurança		PCI PTS 5.x e 4.x certificado online e offline	●	●



www.ingenico.com

ingenico