


SELF/5000

Solución de pago todo en uno compacta, atractiva y escalable para su negocio de autoservicio

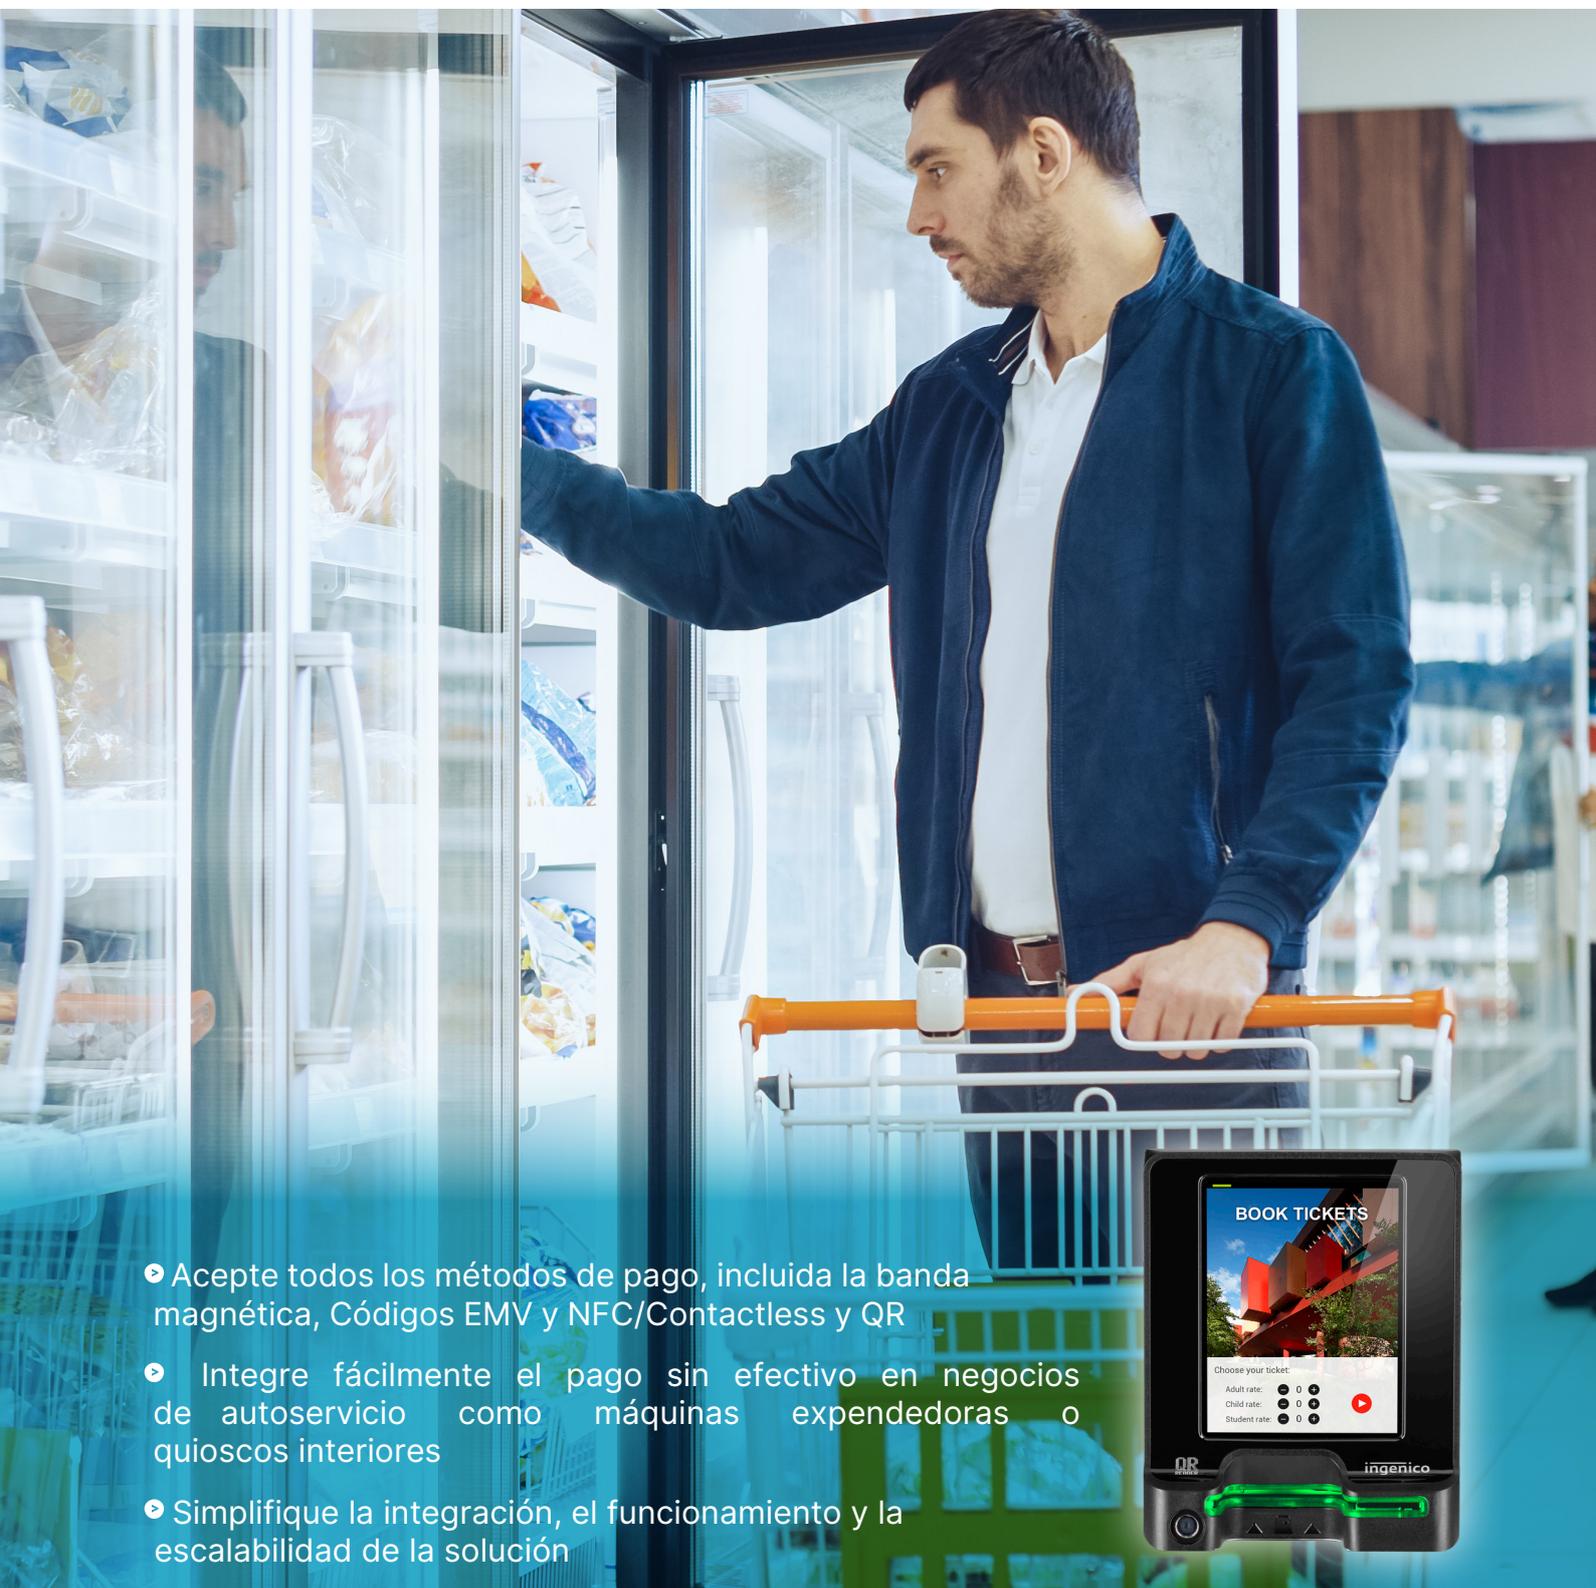

- Acepte todos los métodos de pago, incluida la banda magnética, Códigos EMV y NFC/Contactless y QR
- Integre fácilmente el pago sin efectivo en negocios de autoservicio como máquinas expendedoras o quioscos interiores
- Simplifique la integración, el funcionamiento y la escalabilidad de la solución

ingenico

Self/5000, parte de la serie Self, es el mejor terminal seguro sin contacto de su clase, que ha sido diseñado para hacer crecer su negocio de autoservicio (venta, carga de vehículos eléctricos...).

Máxima seguridad

Completamente certificado por PCI PTS 5.x, el Self/5000 cumple con los más altos y los últimos requisitos obligatorios de hardware y software. También cumple con SRED y proporciona opciones flexibles con módulos complementarios y API abiertas. El teclado virtual que se muestra en la pantalla facilita la entrada del PIN.

Todos los métodos de pago

El Self/5000 acepta todos los métodos de pago, incluidos los de banda magnética, EMV y sin contacto. Además, el dispositivo facilita el escaneo de métodos de pago alternativos, incluidos los códigos QR, etc. Este lector de tarjetas cuenta con una entrada de luz RGB personalizable que facilita la orientación del usuario y refuerza el nivel de seguridad.

Interfaz de usuario simple con alertas de sonido

La solución proporciona una interfaz de cliente simple y fácil de usar con la pantalla táctil a color y capacitiva. Al conectar un altavoz externo, el Self/5000 admite alertas de sonido y guía vocal para mejorar la usabilidad.

Altamente reforzado

Debido a su diseño robusto (IK09) y protección contra el agua y el polvo (IP44), el Self/5000 se puede utilizar en cualquier quiosco interior y cualquier quiosco al aire libre calificado.

Fácil integración mecánica y solución flexible.

Gracias a su tamaño y diseño compactos, el Self/5000 se puede integrar en una máquina desde la parte delantera o trasera, según el diseño de la máquina o las elecciones del instalador. Cumpliendo con el estándar EVA EPS (Módulo de puerta estándar), Self/5000 puede reemplazar fácilmente las soluciones anteriores.



Amplias capacidades de conexión

Con la incorporación de la interfaz MDB (para máquinas expendedoras o parquímetros y otros casos de uso), Bluetooth, conectividad 4G, Self/5000 amplía sus capacidades y permite agregar módulos opcionales para mejorar la flexibilidad.


Perfecta gestión patrimonial de Ingenico

El Self/5000 funciona a la perfección con la solución The Estate Manager, lo que permite a los integradores y operadores usar y mantener fácilmente la flota de dispositivos sin complejidad. También les permite realizar actualizaciones de software de forma remota y brindar soporte diario para una experiencia sin complicaciones.

Inversión preparada para el futuro

Los componentes de software de Ingenico para soluciones de autoservicio de Telium 2 (incluidos los protocolos de venta MDB, EXE, etc.) es compatible para trabajar con Self Series y su plataforma TETRA para facilitar la continuidad del negocio actual y escalar aún más.

El Self/5000 es compatible con nuestros servicios en la nube

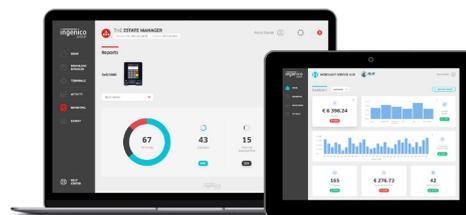

Procesador/ SO	• Cortex A5 - Telium TETRA	•
Memoria	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD hasta 32GB	• •
SAM	• 2xSAM ID-000	•
Lector sin contacto	• Cumple con EMV Nivel 1 / ISO 14443 A/B/B'	•
Lector de contacto	• Lector de tarjetas híbrido con obturador • LEDs RGB en la boca de entrada del lector • Tarjeta inteligente: EMV L1: vida útil de 500 000 lecturas • MSR ISO 1/2/3: 500 000 lecturas de vida útil	• • • •
Display	• QVGA en color de 3,26" (240x320)	•
Touchscreen	• Capacitivo - espesor de vidrio de 6 mm	•
Teclado	• Teclado virtual en pantalla	•
Audio	• Zumbador monótono • Sonido wav (a través de altavoz externo)	• •
Cámara	• 2 MP - focal fija (biblioteca Honeywell integrada)	•
Conectividad terminal	• Ethernet 10/100, 1 puerto LAN RJ45 • 4G (con respaldo 3G/2G) • Bluetooth 4.2	• Opcional Opcional
Conexiones de terminales	• 1 USB de repuesto • 2 USBs principales • 2 x RS232 • 1 x conector para altavoz externo • 1 maestro MDB + 1 esclavo MDB	• • • • Opcional

Seguridad	• Certificación PCI PTS 5.1	• •
IP	• IP 44	•
IK	• IK 09	•
Fuente de energía	• 9-16 V CC (modo de reposo ligero) • 10-45V DC con caja adicional opcional	• Opcional
Tamaño de terminal	• EVA EPS - Módulo de puerta estándar • 85 (ancho) x 107,2 (alto) x 109,6 (profundidad) mm (3,3x4,2x4,3")	• •
Peso	• 620 g (22 oz)	•
Medioambiente	• 20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F) - En funcionamiento • -20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F) - Almacenamiento • 95 % sin condensación a +55 °C (131 °F)	• • •
Montaje de quiosco	• Desde el exterior sin tablero EVA • Interior con tablero EVA	• •
Accesorios	• Cable adaptador para fuente de alimentación estándar de 12 V • Placa de acero de montaje EVA EPS • Cables USB, cables serie... • Fuente de alimentación 12V CC...	• • Opcional Opcional
Cajas adicionales	• Caja adicional POWER (ranura n.º 1) • Caja adicional de MDB (ranura n.º 2) • Caja adicional 4G + BT (ranura n.º 2)	• Opcional Opcional Opcional



www.ingenico.com

ingenico