

Desk/2600

Simplicidad de pago en el centro del mostrador



- Se aceptan todos los métodos de pago. Optimizada para pago contactless sin interrupciones
- Ahorre espacio en el mostrador y acelere el proceso de cierre asociándola con el PIN Pad Desk/1600
- Conecte cualquier dispositivo con cable a través de la caja de extensión permitiendo una integración unificada
- Asegure la continuidad de su negocio con un respaldo de batería



ingenico



Con su diseño ágil, el Desk/2600 encaja perfectamente en cualquier mostrador.



• Optimización del tiempo de pago

- Se admiten múltiples métodos de pago alternativos
- Zona contactless resaltada
- Teclado y pantalla grandes
- Se combina con el Pin Pad Desk/1600, ahorrando espacio y agilizando el pago

• Perfecta integración con el dispositivo de punto de venta por cable

La caja de expansión ofrece opciones de conectividad por cable, incluido el teclado Pin Pad Desk/1600

• Máxima disponibilidad de la red


- Ethernet y Wi-Fi
- Batería de respaldo en caso de pérdida de energía

• Alta seguridad

- PCI PTS v6
- Escudo de privacidad opcional que cumple con la normativa PCI
- El diseño TETRA Vault proporciona protección física de los datos sensibles

• Diseño ecológico para reducir la huella de carbono y controlar el uso de recursos naturales

- Utilización de componentes de bajo consumo
- Uso de materiales renovables y reciclados

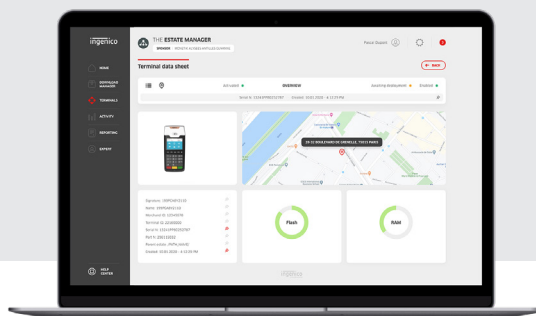

Procesador	• Aplicación y criptoprocesador	• Cortex 32bit - 160 Mhz	✓
Memoria	• Interna	• 256 MB Flash, 256 MB RAM	✓
Sistema Operativo		• Telium TETRA	✓
Lectura de tarjeta (s)	• Lector de banda magnética • Tarjeta inteligente • Contactless	• ISO 1/2/3, 500K lecturas de vida útil • EMV L1, 500K lecturas de vida útil • Cumple con la espec. EMV Contactless L1 3.1	✓ ✓ ✓
Pantalla		• Pantalla de vidrio de 2.8" con retroiluminación, QVGA (320x240 pixeles)	✓
Teclado	• Teclas físicas	• 15 teclas, marcas en relieve, retroalimentación • 4 teclas de funciones	✓ ✓
Audio	• Buzzer		✓
Conectividad de la terminal	• WAN • Bluetooth	• WIFI con asociación fácil WPS • Bluetooth 4.2 BLE	✓

Conexiones de la terminal	• USB	• USB-C	✓
Conexiones de la terminal mediante accesorios	• Caja de expansión	• Conexiones con cable - USB-C (dispositivo) - USB-C (energizado) - Ethernet (RJ45) - USB-B (secundario) - USB-A (primario) • Convertidor RS-232 • Modem PSTN	Opcional Opcional
Tamaño de la terminal	• Opción completa de la terminal sin PINshield	• 180.2x83.2x43 mm (7.09x3.27x1.69")	✓
Peso de la terminal	• Solo terminal	• 320g (11.29oz)	✓
Medio ambiente	• Temperatura de operación • Temp. de almacenamiento • Humedad soportada	• 0 a +45°C (32°F a 113°F) • -20 a +70°C (-4°F a 131°F) • 85% RR a +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Seguridad	• PCI PTS • Escudo de privacidad	• Cumple con PCI PTS V6 • Cumple con PCI (montado en fábrica)	✓ Opcional



www.ingenico.com

ingenico