

Move/séries ATEX

Pagamentos móveis
para postos de gasolina



- Suporte pagamentos móveis em atmosferas potencialmente explosivas com um terminal com certificação ATEX
- Otimize oportunidades de receita com conectividade 24 horas por dia
- Combine portabilidade e segurança para a melhor experiência do consumidor
- Suportado pela suíte de Professional Services da Ingenico para o desenvolvimento, manutenção, design e gerenciamento de soluções de pagamento.

ingenico



A série Move EX foi projetada para trazer uma solução de pagamento inovadora e melhorar a experiência do consumidor nos postos de gasolina.

Displays coloridos, teclados grandes e interfaces ergonômicas

Pagamentos em qualquer lugar e a qualquer hora

- 4G, 3G*, GPRS, Dual SIM, Bluetooth e WiFi (sob consulta)

Aceita todas as formas de pagamento

- Chip e PIN EMV, sem contato, tarja magnética ou carteiras digitais e pagamentos baseados em código QR

Impressora integrada rápida

Certificado ATEX para Cat 3 (Zona 2)


CE II 3 G Ex ic IIA T3 Gc

Elevando o nível de segurança com a conformidade com PCI PTS

Bateria de longa duração para o longo dia de trabalho (2200 padrão, disponível até 2900mAh)

Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico

- Soluções de gestão e segurança de frotas
- Serviços de hardware
- Serviços profissionais

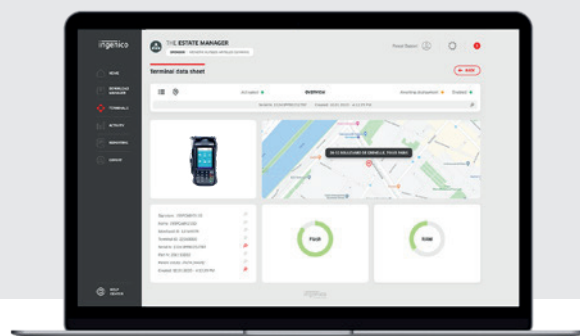

			MOVE/ 5000 EX	MOVE/ 3500 EX	MOVE/ 2500 EX
Processador	• Aplicação & Criptoprocessador	• Cortex A5	✓	✓	✓
Memória	• Interno	• Flash de 256 MB, RAM de 128 MB	N/A	✓	✓
	• Externo	• Flash de 512 MB, RAM de 128 MB • Flash de 512 MB 512 MB de RAM • MicroSD de até 32GB	N/A	N/A	Opcional
SO		• Telium TETRA	✓	✓	✓
SIM		• 2 SIM	Opcional	Opcional	Opcional
SAM		• 2 SAM • 3, 4 ou 5 SAM	Opcional	Opcional	Opcional
Leitores de cartão	• Leitor de tarja magnética • Smart card • Contactless	• ISO 1/2/3, 500K Leituras	✓	✓	✓
		• EMV Level 1, 500K Leituras	✓	✓	✓
		• Compatível com EMV Nível 1	✓	✓	✓
Tela	• Colorida	• 2.4" retroiluminado, QVGA (320x240 pixels)	N/A	N/A	✓
		• 3.2" retroiluminado, QVGA (480x320 pixels)	N/A	✓	N/A
		• 3.5" retroiluminado, HVGA (480x320 pixels)	✓	N/A	N/A
Tela sensível ao toque	• Resistivo	• Vida útil de 100K	✓	N/A	N/A
Teclado		• 16 teclas, marcação em relevo, retroiluminadas	✓	N/A	N/A
		• 20 teclas, marcação em relevo, retroiluminadas	N/A	✓	✓
Áudio	• campainha/buzzer • auto-falante	• Mono	Opcional	N/A	N/A
Video	• Acelerador de video	• H264 codec	✓	N/A	N/A

			MOVE/ 5000 EX	MOVE/ 3500 EX	MOVE/ 2500 EX
Impressora térmica	• Velocidade	• Até 24 linhas/s	N/A	N/A	✓
		• Até 30 linhas/s	✓	✓	N/A
	• bobina de papel	• Largura 58 mm x Ø 40 mm	✓	✓	✓
		• Largura 58 mm x Ø 25 mm	Opcional	N/A	N/A
Conectividade de terminal	• WAN • LAN • Multicom	• 4G e/ou 3G e GPRS	Opcional	Opcional	Opcional
		• WiFi e/ou Bluetooth	Opcional	Opcional	Opcional
Conexões do terminal	• Host & Slave • Fonte de alimentação dedicada	• Host & Slave	✓	✓	✓
		• Entrada de alimentação dedicada	✓	✓	✓
Bateria	• Li-ion	• 2900mAh	✓	✓	Opcional
		• 2200mAh	Opcional	Opcional	✓
Tamanho do terminal		• 169 x 78 x 57 mm (6.6x3.1x2.2")	✓	✓	N/A
		• 160 x 81 x 58 mm (6.3x3.2x2.7")	N/A	N/A	✓
Peso	• Terminal com bateria e estojo	• 454 g (16 oz)	✓	N/A	N/A
		• 439 g (15,5 oz)	N/A	✓	N/A
		• 418 g (14,8 oz)	N/A	N/A	✓
Ambiente	• Temperatura de operação • Temperatura de armazenamento • Umidade de operação	• 0°C a +50°C (32°F a 122°F)	✓	✓	✓
		• -20°C a +55°C (-4°F a 131°F)	✓	✓	✓
		• 85% não condensação a +40°C (104°F)	✓	✓	✓
Acessório	• Kit stylus		Opcional	N/A	N/A
Segurança		• PCI PTS 5.x certificação on-line & off-line	✓	✓	✓



www.ingenico.com/br-pt

ingenico