

SELF/2000

Solução de pagamento sem contato compacta, atraente e escalável para o seu negócio de autoatendimento



- Aceita pagamento alternativo baseado em QR Code graças à sua câmera embutida
- Melhora a experiência do cliente com os melhores recursos da categoria, como tela colorida, câmera e alerta sonoro
- Simplifica a integração, a operação e a escalabilidade da solução
- Reduz a complexidade na implementação de segurança de pagamento com PIN on Glass (PoG)
- Suportado pela suíte de Professional Services da Ingenico para o desenvolvimento, manutenção, design e gerenciamento de soluções de pagamento.



ingenico



Parte da série Self, o Self/ 2000 é o melhor da categoria projetado para expandir seus negócios de autoatendimento



Foco nos métodos contactless e no pagamento baseado em código QR

Robusto:

- Projetado para casos de uso intensivo: IK09
- Ambientes internos ou externos: IP65

Fácil integração pela frente ou pela traseira da máquina

Segurança máxima com certificação PCI PTS

Modularidade:


- Caixas adicionais para montar as configurações desejadas (MDB, 4G)
- AAtualizável no campo

Interface ergonômica:

- Fácil de usar graças a uma interface de usuário simples
- Tela sensível ao toque colorida e capacitiva

Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico

- Soluções de gestão e segurança de frotas
- Serviços de hardware
- Serviços profissionais

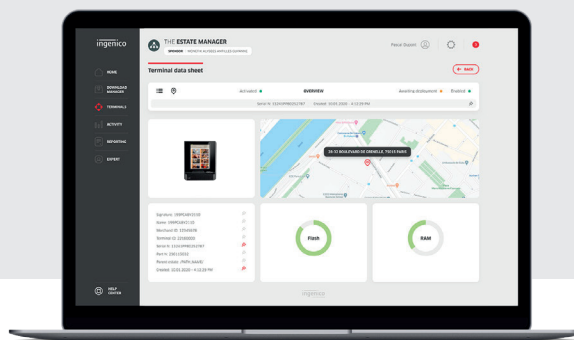

Processador / SO	• Cortex A5 - Telium TETRA	✓
Memória	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD até 32GB	✓ ✓
SAM	• 2xSAM ID-000	✓
Leitor contactless	• Compatível com EMV Nível 1 / ISO 14443 A/B/B'	✓
Display	• 3.26" colorido, QVGA (240x320)	✓
Tela sensível ao toque	• Capacitiva - espessura de vidro de 6 mm	✓
Teclado	• Teclado digital na tela	✓
Áudio	• Campainha / Buzzer • So m Wav (através de alto-falante e externo)	✓ ✓
Câmera	• 2MP - foco fixo (biblioteca Honeywell incorporada)	✓
Conectividade do terminal	• Ethernet 10/100, 1 porta LAN RJ45 • 4G (com fallback 3G/2G) • Bluetooth 4.2	✓ Opcional Opcional
Conexões do terminal	• 1 x USB reserva • 2 x USB principais • 2 x RS232 • 1 x conector para alto-falante externo • 1 x MDB Master + 1 x MDB reserva	✓ ✓ ✓ ✓ Opcional

Segurança	• Certificado PCI PTS 5.1 • Certificado PIN on Glass	✓ ✓
IP	• IP 65	✓
IK	• IK 09	✓
Fonte de energia	• 9-16 V DC (modo de sono leve) • 10-45V DC com caixa adicional opcional	✓ Opcional
Tamanho do terminal	• EVA EPS - Módulo de porta padrão • 85 (L) x 107,2 (A) x 109,6 (P) mm (3,3x4,2x4,3")	✓ ✓
Peso	• 340 g (12 oz)	✓
Ambiente	• -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) - Em operação • -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) - Armazenamento • 95% sem condensação a +55°C (131°F)	✓ ✓ ✓
Montagem no quiosque	• De fora sem placa EVA • De dentro com placa EVA	✓ ✓
Acessórios	• Cabo adaptador para PSU padrão de 12V • Placa de aço de montagem EPS EVA • Cabos USB, cabos seriais • PSU 12V DC	✓ ✓ Opcional Opcional
Caixas de complementos	• Caixa de complemento POWER (entrada #1) • Caixa de complemento MDB (entrada #2) • Caixa de complemento 4G + BT (entrada #2)	Opcional Opcional Opcional

