

Lane/3600

Solução PIN Pad rápida, segura e compacta



- Garante o melhor fluxo de transação de sua classe com uma área contactless extensa.
- Integra-se facilmente com o ambiente de varejo graças ao seu tamanho compacto e ampla gama de acessórios tais como placa de adaptação de quiosque e suporte.
- Terminal compacto e amigável ao usuário para fácil autoverificação.
- Suportado pela suíte de Professional Services da Ingenico para o desenvolvimento, manutenção, design e gerenciamento de soluções de pagamento.



ingenico



Com um design compacto, o Lane/3600 se adequa perfeitamente em qualquer ambiente comercial.



Otimizado para pagamento

- Todos os métodos de pagamento aceitos, um leitor sem contato fácil de identificar

Projetado para um uso intensivo no comércio

- Processador robusto garantindo alta velocidade na transação
- Memória aprimorada (opcional 512MB RAM 256MB FLASH)
- Processador de alta velocidade (Cortex A7)

Dispositivo robusto para todas as demandas do comércio

- Tela com lente de vidro
- Alto desempenho na leitura de cartões

Fácil integração em quiosques semi-atendidos

- Com dimensão otimizada e placa de adaptação

Câmera traseira integrada de leitura rápida de QR Code


- Camera traseira 0.3MP totalmente integrada (opcional)

Máxima segurança

- Proteção de privacidade (Opcional) em conformidade com a PCI PTS v6
- Detecção de remoção de cabo para alertar e inibir o terminal em caso de ameaças
- Trava Kensington antirroubo

Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico

- Soluções de gestão e segurança de frota
- Serviços de hardware
- Serviços profissionais

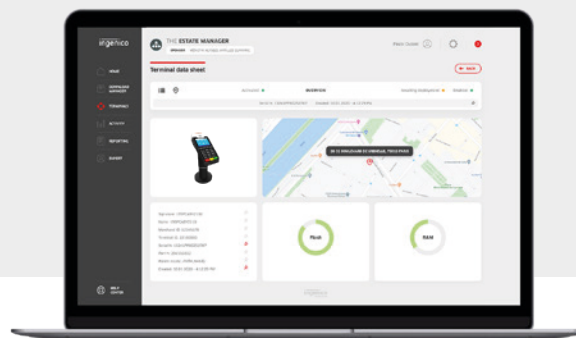

Processador	• Processador principal e de criptografia	• Cortex A7	✓
Memória	• Interna	• 256 MB Flash, 128 MB RAM • 256 MB Flash, 256 MB RAM • 256 MB Flash, 512 MB RAM	✓ Opcional Opcional
SO		• Telium TETRA	✓
Slot SAM	• Slots SAM	• 1 • 3	✓ Opcional
Leitores de cartão	• Leitor de tarja magnética • Smart Card • Contactless	• ISO 1/2/3 Sensor bi-direcional com vida útil de 500K leituras • EMV L1 Vida útil de 500K leituras • Compatível com especificação L1 v3.0 para EMV contactless	✓ ✓ ✓
Câmera integrada		• 2M pixels, autofocus • 0,3M pixels (biblioteca de QR code incorporada)	✓ Opcional
Tela		• 2,8", com backlight, lente de vidro, QVGA	✓
Tela touch		• Capacitivo	Opcional
Teclado	• Teclas físicas	• 15 teclas, marcações em relevo, retroiluminadas • 4 teclas de função (versão non touch) • Gravado a laser	✓ Opcional Opcional
Áudio	• Campainha / buzzer • Conector jack de áudio 3,5mm • Alto-falante	• Stereo • Mono	✓ Opcional Opcional

Conectividade do terminal	• Com fio (HDMI)	• Ethernet 10/100 base T	Opcional
Conexões do terminal	• USB • Serial • USB alimentado • RS 232 Alimentado • Alimentação de energia externa	• USB Host • USB Slave • 1 RS 232 • 12 V (USB) • 12 V	✓ ✓ ✓ Opcional ✓
Suporte fixo	• Suporte fixo para POS Ingenico (LANE/3600)		Opcional
Protetor de Privacidade	• Protetor para PIN (Privacidade)	• Conformidade com PCI (montado de fábrica)	Opcional
Personalização	• Totalmente personalizável		Opcional
Dimensões do terminal	• Somente terminal	• 166,7x81,6x40,4mm	✓
Peso	• Somente terminal	• 227g (8oz)	✓
Ambiente	• Temperatura de operação • Temperatura de armazenamento • Umidade de operação	• 0 a +50°C (32°F a 122°F) • -20 a +70°C (-4°F a 131°F) • 85% HR em +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Segurança	• PCI PTS • Antirremoção • Antirroubo	• Em conformidade com PCI PTS V6 • Sensor de remoção do cabo • Receptáculo de trava Kensington	✓ ✓ ✓
Acessórios	• Protetor de teclado alto • Lápis óptico para assinatura • Caixa de POE	• Protetor BITS • Lápis óptico + suporte + cordão • Alimentação através de Ethernet	Opcional Opcional Opcional



www.ingenico.com.br

ingenico