

Lane/3600

Solución de PIN pad rápida, segura y compacta



- Garantiza el mejor flujo de transacciones con una amplia zona contactless.
- Se integra fácilmente gracias a su tamaño compacto y su amplia gama de accesorios, como el soporte giratorio y la placa para integración a quioscos.
- Brinda un terminal compacto y fácil de usar para favorecer el pago auto gestionado.
- Respaldo por la suite de Servicios Profesionales de Ingenico para el desarrollo, mantenimiento, diseño y gestión de soluciones de pago.



ingenico



Con su diseño compacto, Lane/3600 se adapta perfectamente a cualquier entorno minorista o de hostelería.



Optimizado para agilizar los pagos:

- Aceptación de todos los métodos de pago, con un lector contactless fácil de identificar

Diseñado para el uso intensivo en retail

- Potente procesamiento para aumentar la velocidad de las transacciones
- Memoria ampliada (hasta 512MB de RAM y 256MB de FLASH)
- Procesador de alta velocidad (Cortex A7)

Dispositivo robusto para entornos minoristas exigentes

- Pantalla con lente de cristal
- Deslizamiento e inserción de tarjeta de alto rendimiento

Fácil integración en quioscos semiatendidos

- Con placa adaptable y tamaño optimizado

Cámara trasera integrada para lectura rápida de códigos QR


- Cámara trasera integrada de 0.3MP

Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Cubre teclado para privacidad conforme a estándar PCI (opcional)
- Detección de extracción anormal de cables para alertar e incluso inhibir el terminal en caso de amenazas
- Seguro antirrobo Kensington

Apoyado por la suite de Servicios de Ingenico:

- Gestión del parque de terminales y su seguridad
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

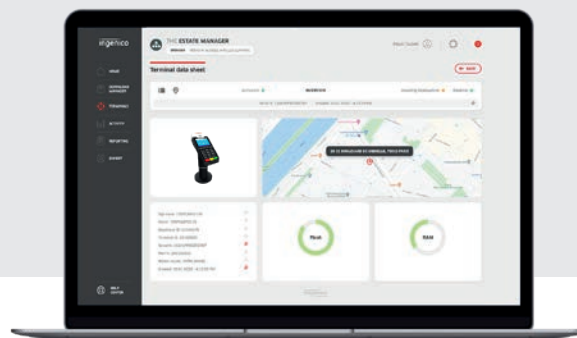

Procesador	• Procesador de aplicaciones • Procesador criptográfico	• Cortex A7	✓
Memoria	• Interna	• 256 MB Flash, 256 MB RAM • 256 MB Flash, 512 MB RAM	✓ Opcional
Sistema operativo		• TETRA	✓
SAM	• Ranuras para SAM	• 1	✓
Lector de tarjetas	• Banda magnética • Tarjeta con chip • NFC Contactless	• ISO 1/2/3 500K lecturas con deslizamiento bidireccional de tarjeta • EMV L1 500K lecturas • Cumplimiento de especificaciones EMV Contactless L1 3.0	✓ ✓ ✓
Cámara integrada		• 0,3M píxeles (con biblioteca de códigos QR)	Opcional
Pantalla		• 2.8" retroiluminada, lente de cristal, QVGA (320X240 píxeles)	Opcional
Pantalla táctil		• Capacitiva	✓
Teclado	• Teclado físico	• 15 teclas, marcas en relieve, retroiluminadas • 4 teclas de función (versión no táctil) • Grabado con láser	✓ Opcional Opcional
Audio	• Buzzer/zumbador • Jack de audio • Altavoz	• Estéreo • Mono	✓ Opcional Opcional
Seguridad	• PCI PTS • Anti-remoción • Anti-robó	• Certificado PCI PTS V6 • Extracción del conector activo • Receptáculo de bloqueo Kensington	✓ ✓ ✓

Conectividad	• Cableado	• HDMI	✓
Conexiones	• Ethernet • USB • Serial • Alimentación USB • Alimentación RS 232 • Com Box • POE Box • Fuente de alimentación externa	• Ethernet 10/100 base T • USB Host • USB Slave • 1 RS232 • 5V y 12 V (USB retail) • 12 V • Power over Ethernet	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Opcional Opcional Opcional
Base de Soporte	• Soporte estándar para el terminal		Opcional
Cubre teclado	• Protector estándar de clave	• Cumplimiento de PCI (instalado desde la fábrica)	Opcional
Personalización de color	• Carcasa posterior	• Por estándar blanco o negro	Opcional
Dimensiones	• Sólo el terminal	• 166,7x81,6x40,4mm	✓
Peso	• Terminal con todas las características opcionales sin el cubre teclado	• 227g (8oz)	✓
Condiciones de operación	• Temperatura de operación • Temperatura de almacenamiento • Humedad de operación	• 0 hasta +45°C (32°F hasta 113°F) • -20 hasta +55°C (-4°F hasta 131°F) • 85% HR hasta +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Accesorios	• Protector de clave alto • Lápiz óptico para firma • POE Box	• Protector BITS • Lápiz óptico + soporte + cordón • Alimentación a través Ethernet	Opcional Opcional Opcional

