

ingenico

LANE/8000

Impulsando experiencias de pago elegantes, seguras e inteligentes



- Atraiga a los consumidores con una gran pantalla táctil multimedia y una interfaz HTML5 fácil de usar
- Opciones de pago rápidas y sencillas para mejorar el proceso de pago
- Fácil de integrar en cualquier entorno
- Ayuda a reducir el alcance de la auditoría PCI-DSS con opciones de configuración semi-integradas sin compromisos



Diseñados para ser rápidos y eficientes, los terminales Lane/8000 crean nuevos puntos de contacto con el consumidor que mejoran la fidelidad a la marca e impulsan ventas adicionales.

Se aceptan todos los métodos de pago, incluido el pago por código QR gracias a una cámara opcional


Diseñado para un pago rápido en el comercio retail:

- Pantalla capacitiva extragrande
- Zona contactless claramente visible
- Teclado grande blanco retroiluminado
- Métodos de pago iluminados

Pantalla táctil en color extragrande de 7" e interfaz ergonómica

Máxima seguridad:

- PCI PTS 6
- Escudo de privacidad conforme con PCI
- Detección de retirada anómala de los cables para alertar e inhibir el terminal en caso de amenaza
- Soporte para cerradura Kensington

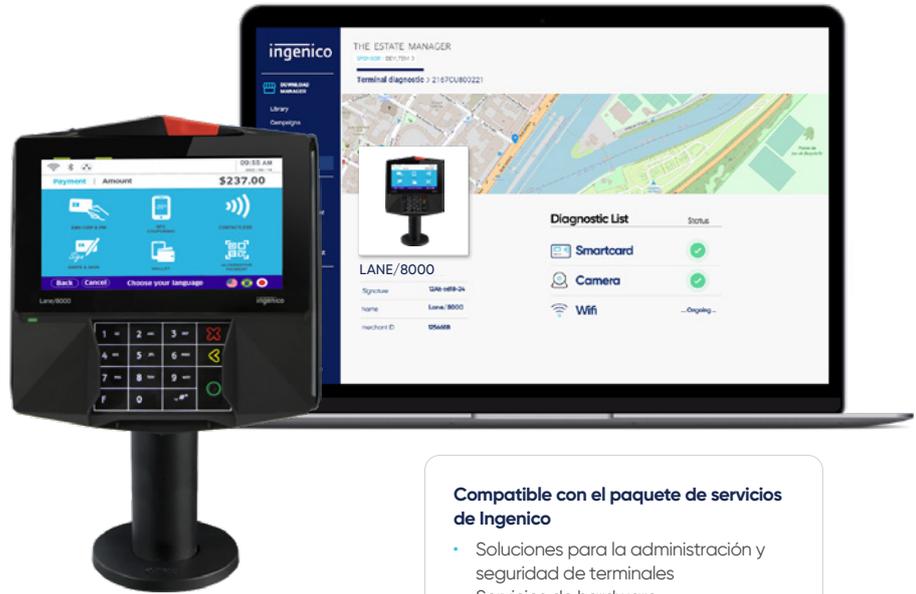

Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones para la administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Especificaciones

Sistema operativo		• Telium TETRA, HTML5	✓
Memoria	• Interna • Externa	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • Micro SD de hasta 32 GB	✓ Opcional
Procesador	• Procesador criptográfico y de aplicaciones	• CórteX A5	✓
Lectores de tarjetas	• Banda magnética • Tarjeta inteligente • Contactless	• ISO1/2/3, vida útil de 500k lecturas • EMV Nivel 1, Vida útil de 500k lecturas • Certificación EMV Contactless L1 3.0	✓ ✓ ✓
SAM		• 3	✓
Pantalla	• Color	• Pantalla 7" WVGA, TN* (800x480) retroiluminada	✓
Pantalla táctil	• Capacitiva	• Toque y stylus (1000K firmas vida útil)	✓
Stylus	• Pasivo	• Anclado incluido	✓
Teclado		• 15 teclas, marcador en relieve, retroiluminadas	✓
Cámara		• Autoenfoco de 5 megapíxeles (librería de códigos QR integrada)	Opcional
Audio	• Buzzer/ • Timbre • Audífonos • Altavoz	• Estéreo • Mono	✓ ✓ ✓

Conectividad	• Con cable • Wireless /inalámbrica	• Ethernet 10/100 base T • Ethernet switch • WIFI y Bluetooth	✓ Opcional
Conexiones	• USB • Serial • Alimentación USB • Alimentación RS 232 • Alimentación Ethernet • Fuente de alimentación externa	• USB Host • 2do USB Host • USB Slave • 1 RS232 • 12 V (USB retail) • 12 V • POE compatible con 802.3 af (1)	✓ Opcional ✓ ✓ ✓ ✓ Opcional
Base montable		• Soporte de pago universal	Opcional
Dimensiones		• 200 x 205,5 x 44 mm (7,87" x 8,07" x 1,73")	✓
Peso		• 796g (28,08oz)	✓
Seguridad	• PCI PTS • Anti-remoción • Antirrobo	• Certificado PCI PTS 6 • Extracción del conector activo • Soporte para cerradura Kensington • Soportes de seguridad disponibles	✓ ✓ ✓ Opcional
Medio ambiente	• Temperatura de funcionamiento • Temperatura de almacenamiento • Humedad de funcionamiento	• 0° hasta +50°C (32°F a 122°F) • -20° hasta +70°C (-4°F a 158°F) • 85% HR hasta +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Accesorios	• Escudo de privacidad	• Certificado PCI PTS	✓

* TN: Torsión nemática

