

ingenico

# LANE/3600

Solución de PIN pad rápida,  
segura y compacta



- Garantiza el mejor flujo de transacciones con una amplia zona contactless
- Se integra fácilmente gracias a su tamaño compacto y su amplia gama de accesorios, como el soporte giratorio y la placa para integración a quioscos
- Brinda un terminal compacto y fácil de usar para favorecer el pago auto gestionado
- Respaldo por la suite de Servicios Profesionales de Ingenico para el desarrollo, mantenimiento, diseño y gestión de soluciones de pago



Con su diseño compacto, Lane/3600 se adapta perfectamente a cualquier entorno de retailer o de hotelería.

#### Optimizado para agilizar los pagos:

- Aceptación de todos los métodos de pago, con un lector contactless fácil de identificar

#### Diseñado para el uso intensivo en retail

- Potente procesamiento para aumentar la velocidad de las transacciones
- Memoria ampliada (hasta 512MB de RAM y 256MB de FLASH)
- Procesador de alta velocidad (Cortex A7)

#### Dispositivo robusto para entornos minoristas exigentes

- Pantalla con lente de cristal
- Deslizamiento e inserción de tarjeta de alto rendimiento

#### Fácil integración en quioscos semiatendidos


- Con placa adaptable y tamaño optimizado

#### Cámara trasera integrada para lectura rápida de códigos QR

- Cámara trasera integrada de 0.3MP

#### Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Cubre teclado para privacidad conforme a estándar PCI (opcional)
- Detección de extracción anormal de cables para alertar e incluso inhibir la terminal en caso de amenazas
- Seguro antirrobo Kensington

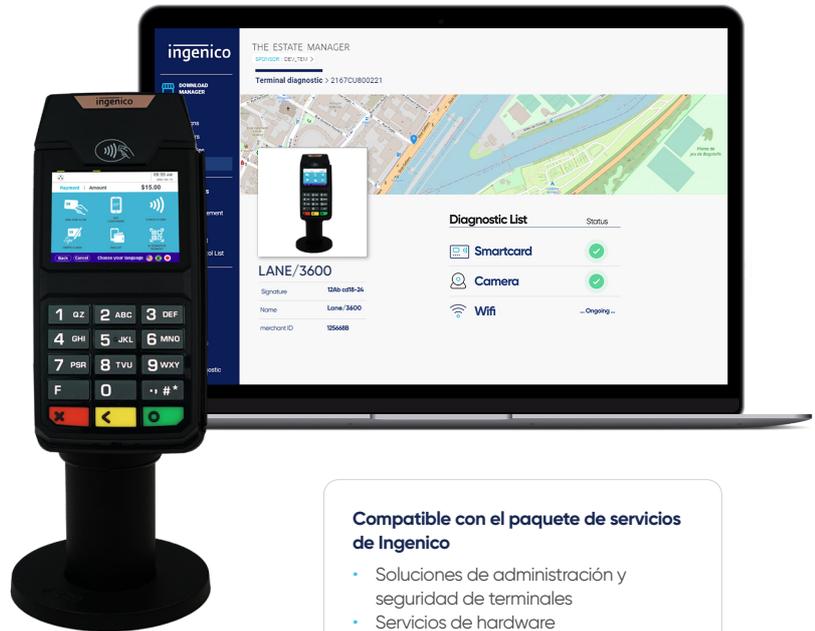

#### Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

## Especificaciones

Sistema operativo	• TETRA	✓
Memoria	• Interna • 256 MB Flash, 256 MB RAM • 256 MB Flash, 512 MB RAM	✓ Opcional
Procesador	• Procesador de aplicaciones y cifrado • Cortex A7	✓
SAM	• Ranuras para SAM • 1	✓
Lector de tarjetas	• Banda magnética • Tarjeta con chip • NFC Contactless • ISO 1/2/3 (500K lecturas de vida útil barrido bidireccional) • EMV L1 (500K lecturas de vida útil) • EMV Contactless L1 3.0	✓ ✓ ✓ ✓
Cámara integrada	• 0.3M pixeles (Librería de lectura QR integrada)	Opcional
Pantalla	• Retroiluminada de 2.8", pantalla de cristal, QVGA (320x240 pixeles)	✓
Pantalla táctil	• Capacitativa	✓
Teclado	• Teclado físico • 15 teclas, marcas en relieve, retroiluminadas • 4 teclas de función (versión no táctil) • Grabado con láser	✓ Opcional ✓
Audio	• Buzzer/Timbre • Entrada audífonos • Altavoz • Estéreo • Mono	✓ Opcional Opcional
Seguridad	• PCI PTS • Anti-remoción • Antirrobo • Certificado PCI PTS V6 • Extracción del conector activo • Soporte para cerradura Kensington	✓ ✓ ✓
Conectividad	• Cableado • HDMI	✓
Conexiones	• Ethernet • USB • Serial • Alimentación USB • Alimentación RS-232 • Com Box • POE Box • Suministro de energía externo • Ethernet 10/100 base T • USB Host • USB Slave • 1 RS-232 • 5V y 12 V (USB retail) • 12 V • Power over Ethernet	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Opcional Opcional Opcional
Base montable	• Soporte estándar para la terminal	Opcional
Seguridad	• PIN shield • Cumplimiento de PCI (instalado desde la fábrica)	Opcional
Dimensiones	• Terminal completo sin PIN shield • 167 x 82 x 40mm (6.6 x 3.2 x 1.6")	✓
Peso	• Opción de terminal completa sin PIN shield • 227 g (8 oz)	✓
Medio ambiente	• Temperatura de funcionamiento • Temperatura de almacenamiento • Humedad de operación • 0°C hasta +45°C (32°F a 113°F) • -20°C hasta +70°C (-4°F a 158°F) • 85% HR hasta +40°C (104°F)	✓ ✓ ✓
Accesorios	• Protector de clave alto • Lápiz óptico para firma • POE Box • Protector BITS • Lápiz óptico + soporte + cordón • Alimentación a través Ethernet	Opcional Opcional Opcional

