


ingenico

AXIUM SX5000

Liberando a inovação do Android para um checkout self-service aprimorado



- Abrace uma revolução em termos de conveniência possibilitada por um design inteligente, com um grande ecrã tátil, sensores, interface semelhante à de um smartphone e aplicações Android de valor acrescentado
- Aproveite os aplicativos de pagamento existentes e habilite todos os métodos de pagamento para checkouts tranquilos
- Acelere sua entrada no mercado aproveitando a plataforma AXIUM e mantenha-se à frente por meio da evolução contínua
- Simplifique a instalação e a manutenção com integração frontal fácil e um conjunto completo de conectividade
- Eleve o nível de segurança graças à certificação Android e PCI

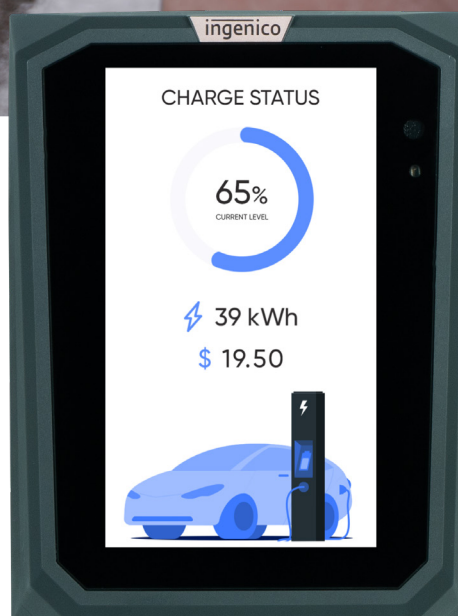

A série AXIUM SX oferece desempenho excepcional, confiabilidade, configurações versáteis e uma interface de usuário aprimorada, abrindo as portas para possibilidades ilimitadas.

O poder do Android. Aproveite o poder da Appstore.

Dispositivo ergonômico e elegante para uma experiência de consumo tranquila

- Grande tela sensível ao toque
- Sensores de presença e luminosidade
- Leitura de código QR fácil de usar
- Interface semelhante à de um smartphone graças ao Android

Suporta pagamentos sem contato e baseados em código QR, certificado PIN on Glass.

Reforçado

- Projetado para casos de uso intensivo: IK09
- Interno ou externo: IP65
- Certificado para uso externo

Integração fácil:

- Integração frontal facilitada por uma placa montada internamente e baixa profundidade na parte traseira para incorporação simplificada em qualquer quiosque
- Em conformidade com EVA EPS (Módulo de Padrão)


Opções versáteis de comunicação e conectividade:

- Um conjunto completo de conectividade e conexões (incluindo USB, RS232, MDB, interface multimídia para tela externa, Ethernet, WiFi, Bluetooth e 4G) que cobre a maioria dos requisitos do sistema de quiosques

O mais alto nível de segurança com certificação PCI PTS.

Especificações

Processador	• Processador de aplicativos • Processador criptográfico	• Cortex Quad-core A53, 2 GHz • Núcleo de segurança M33, 160 MHz	✓ ✓
Memória	• Interna	• 16 GB de memória flash, 2 GB de RAM • 32 GB de memória flash, 4 GB de RAM	Opção ✓
OS	• Android	• Android 14 Security OS	✓
Leitores de cartão	• Sem contato	• Em conformidade com EMV Contactless L1 3.x; compatível com ISO/IEC 14443 Tipo A/B/B' • Toque na tela, LEDs virtuais sem contato	✓ ✓
SAM	• Slots SAM	• 2 slots	✓
Ecrã e ecrã tátil	• Colorido/multitouch capacitivo	• IPS de 5 polegadas, 720 x 1280 px • Espessura do vidro de 5 mm	✓ ✓
Teclado	• Teclas virtuais na tela	• Menu, Início, Voltar	✓
Sensores		• Sensor de presença • Sensor de luminosidade	✓ ✓
Áudio	• Conector de áudio • Alarme	• Mini conector para fones de ouvido na parte traseira para alto-falante externo • Alarme monótono	✓ ✓
Captura de dados	• Câmera voltada para baixo e biblioteca Honeywell incorporada	• Câmera de 0,3 megapixels com foco fixo para leitura de códigos	✓
Montagem em terminal	• Do lado de fora do quiosque		✓
Fonte de alimentação		• 9-45V CC	✓

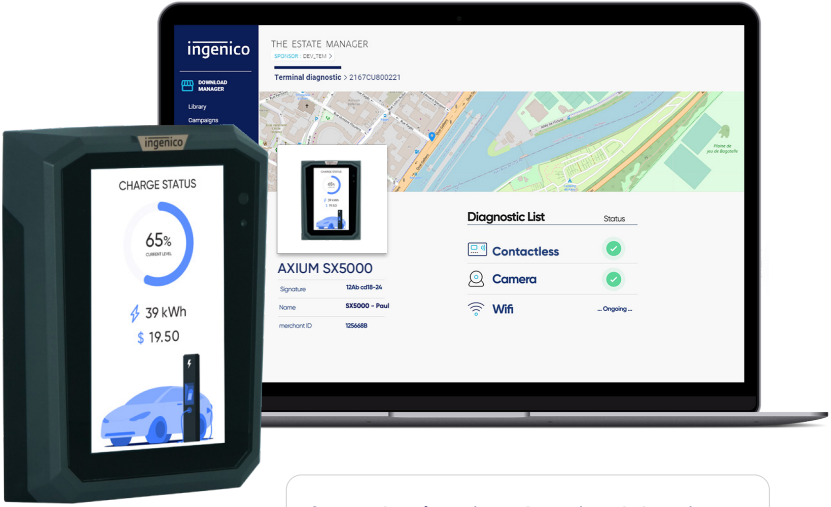

Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico

- Soluções de gerenciamento de frota e segurança
- Serviços de suporte
- Serviços profissionais

Conectividade	• Com fio • Sem fio	• Ethernet 10/100 base T • WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2,4G e 5G • Bluetooth 5.0, compatível com BLE • 4G (1 slot para SIM)	✓ ✓ ✓ Opção
Conexões		• 1 USB-A Host • 1 dispositivo USB-C • 1 RJ45 LAN • 1 RJ11 RS232 • 1 porta MDB 4.3 Slave • 1 porta HDMI* • Portas de E/S isoladas (2 entradas, 2 saídas)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Tamanho	• Total L x A x P mm • Recorte para instalação • EVA EPS v2	• 110 x 145,9 x 56,9 mm (4,3 x 5,75 x 2,4 pol.) (saliência frontal de 31,5 mm, profundidade do quiosque de 25,4 mm) • 107,5 x 84 mm (25,4 mm de profundidade) • Módulo de porta padrão	✓ ✓ ✓
Peso		• 532g	✓
Segurança	• PCI	• Certificado PCI PTS V6	✓
Reforçado	• Certificado para uso externo	• CE para uso externo	✓
IP	• Proteção contra ingresso	• IP65	✓
IK	• Proteção contra choques	• IK09	✓
Ambiente	• Temperatura de funcionamento • Temperatura de armazenamento • Umidade de operação	• -20°C a +65°C (-4°F a 149°F) • -25°C a +70°C (-3°F a 158°F) • até 95% HR a +55 °C (+131°F), sem condensação	✓ ✓ ✓
Acessórios	• EVA EPS • Cabos • PSU • Caixa MDB	• Placa de montagem • Cabos USB, cabos SERIALS... • 12 V CC... • MDB Master + MDB Slave + EXE simples + EXE duplo + Auditoria + 2 x host USB-A	✓ Opção Opção Opção

HDMI™ *Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

BR_CORP-BR-AXIUM SX5000-PT-SEPT25-EUR.

Todos os direitos reservados. Este documento não é vinculativo e as especificações acima podem ser modificadas sem consentimento prévio. © 2025

ingenico.com

