


ingenico

# AXIUM SX5000

Aprovecha la innovación de Android para una experiencia de autoservicio mejorada



- Únase a una revolución en comodidad gracias a un diseño inteligente, con una gran pantalla táctil, sensores, una interfaz similar a la de un smartphone y aplicaciones Android de valor añadido
- Aproveche las aplicaciones de pago existentes y habilite todos los métodos de pago para agilizar los pagos
- Acelere su incorporación al mercado aprovechando la plataforma AXIUM y manténgase a la vanguardia gracias a una evolución continua
- Optimice la instalación y el mantenimiento con una integración frontal sin esfuerzo y un conjunto completo de conectividad
- Eleve el nivel de seguridad gracias a Android y la certificación PCI

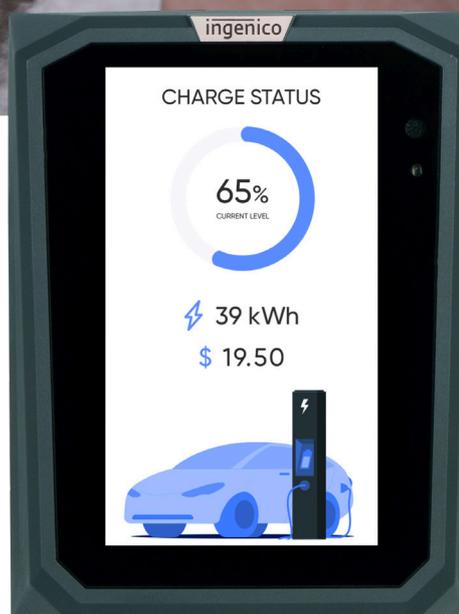

La serie AXIUM SX ofrece un rendimiento excepcional, confiabilidad, configuraciones versátiles y una interfaz de usuario enriquecida, lo que abre la puerta a infinitas posibilidades

**El poder de Android. Aproveche el poder de la Appstore.**

**Dispositivo ergonómico y elegante para una experiencia de consumo fluida:**

- Gran pantalla táctil
- Sensores de presencia y luminosidad
- Escaneo de códigos QR fácil de usar
- Interfaz similar a la de un smartphone gracias a Android

**Compatible con pagos contactless y basados en códigos QR, certificado PIN on Glass.**

**Resistente**

- Diseñado para usos intensivos: IK09
- Interior o exterior: IP65
- Certificado para exteriores

**Integración sin esfuerzo:**

- Integración frontal facilitada por una placa montada internamente y profundidad reducida en la parte trasera para una incorporación simplificada en cualquier quiosco
- Cumple con EVA EPS (módulo de puerta estándar)

**Opciones versátiles de comunicación y conectividad:**

- Un conjunto completo de conectividad y conexiones (incluyendo USB, RS232, MDB, interfaz multimedia para pantalla externa, Ethernet, WiFi, Bluetooth y 4G) que cubre la mayoría de los requisitos del sistema del quiosco.

**Máximo nivel de seguridad con certificación PCI PTS.**

## Especificaciones

Procesador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesador de aplicaciones y cifrado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cortex Quad-core A53, 2 GHz</li> <li>• Núcleo de seguridad M33, 160 MHz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 GB de memoria flash, 4 GB de RAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
SO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Android 14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Lectores de tarjetas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contactless</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumple con EMV Contactless LI 3.x; compatible con ISO/IEC 14443 Tipo A/B/B'</li> <li>• Toque en la pantalla, LEDs contactless virtuales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
SAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranuras SAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ranuras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Pantalla y pantalla táctil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A color, capacitiva y multitáctil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5" IPS, 720 x 1280 px</li> <li>• Grosor del cristal de 5 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Teclado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teclas virtuales en pantalla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menú, Inicio, Retroceder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Sensores		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor de presencia</li> <li>• Sensor de luminosidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conector de audio</li> <li>• Buzzer/Timbre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini conector para auriculares en la parte trasera para altavoz externo</li> <li>• Buzzer/Timbre monótono</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Captura de datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara orientada hacia abajo y biblioteca Honeywell integrada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cámara de 0,3 MP con enfoque fijo para escanear códigos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Montaje en terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desde el exterior del quiosco</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Fuente de alimentación		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9-45V CC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Peso		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 532g</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>



**Compatible con el paquete de servicios de Ingenico**

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cableado</li> <li>• Inalámbrica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet 10/100 base T</li> <li>• WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2,4G y 5G</li> <li>• Bluetooth 5.0, compatible con BLE</li> <li>• 4G (1 ranura SIM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>Opcional</li> </ul>
Conexiones		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 puerto USB-A Host</li> <li>• 1 USB-C dispositivo</li> <li>• 1 RJ45 LAN</li> <li>• 1 RJ11 RS232</li> <li>• 1 MDB 4.3 Esclavo</li> <li>• 1 puerto HDMI*</li> <li>• Puertos de E/S aislados (2 entradas, 2 salidas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Totales Ancho x Alto x Profundidad mm</li> <li>• Recorte de instalación</li> <li>• EVA EPS v2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 110 x 145,9 x 56,9 mm (4,3 x 5,75 x 2,4») (31,5 mm de saliente frontal, 25,4 mm de profundidad del quiosco)</li> <li>• 107,5 x 84 mm (25,4 mm de profundidad)</li> <li>• Módulo de porta padrão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado PCI PTS V6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Resistente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificado para uso en exteriores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE para exteriores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección contra la entrada de agua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP65</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
IK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección contra golpes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IK09</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>
Medio ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura de funcionamiento</li> <li>• Temperatura de almacenamiento</li> <li>• Humedad de operación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)</li> <li>• -25°C a +70°C (-3°F a 158°F)</li> <li>• até 95% HR a +55 °C (+131°F), sem condensação</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓</li> </ul>
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EVA EPS</li> <li>• Cables</li> <li>• PSU</li> <li>• Caja MDB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Placa de montaje</li> <li>• Cables USB, cables SERIAL...</li> <li>• 12 V CC...</li> <li>• MDB maestro + MDB esclavo + EXE simple + EXE doble + Auditoría + 2 x USB-A host</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> <li>Opcional</li> <li>Opcional</li> <li>Opcional</li> </ul>

**HDMI**™ Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

BR\_CORP-LATAM-AXIUM SX5000-SP-SEPT25-EUR.

Todos los derechos reservados. Este documento no es vinculante y las especificaciones anteriores pueden modificarse sin previo consentimiento. © 2025

ingenico.com

