


ingenico

AXIUM SX7000

Aprovecha la innovación de Android para una experiencia de autoservicio mejorada



- Únase a una revolución en comodidad gracias a un diseño inteligente, con una gran pantalla táctil, sensores, una interfaz similar a la de un smartphone y aplicaciones Android de valor añadido
- Aproveche las aplicaciones de pago existentes y habilite todos los métodos de pago para agilizar los pagos
- Acelere su incorporación al mercado aprovechando la plataforma AXIUM y manténgase a la vanguardia gracias a una evolución continua
- Optimice la instalación y el mantenimiento con una integración frontal sin esfuerzo y un conjunto completo de conectividad
- Eleve el nivel de seguridad gracias a Android y la certificación PCI

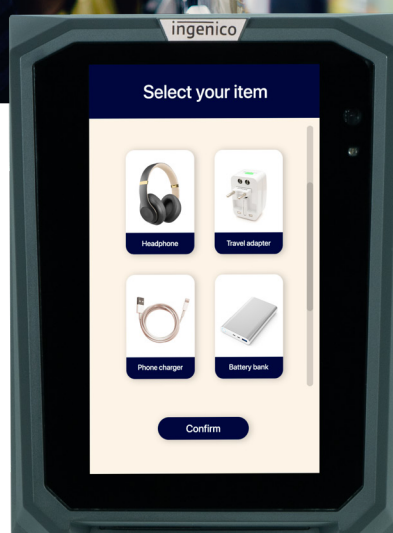

La serie AXIUM SX ofrece un rendimiento excepcional, confiabilidad, configuraciones versátiles y una interfaz de usuario enriquecida, lo que abre la puerta a infinitas posibilidades

El poder de Android. Aproveche el poder de la Appstore.

Dispositivo ergonómico y elegante para una experiencia de consumo fluida:

- Gran pantalla táctil
- Sensores de presencia y luminosidad
- Escaneo de códigos QR fácil de usar
- Interfaz similar a la de un smartphone gracias a Android

Admite pagos con contacto, sin contacto y basados en códigos QR, lector de bandas magnéticas y certificación PIN on Glass.

Resistente

- Diseñado para usos intensivos: IK09
- Interior o exterior: IP65
- Certificado para exteriores

Integración sin esfuerzo:

- Integración frontal facilitada por una placa montada internamente y profundidad reducida en la parte trasera para una incorporación simplificada en cualquier quiosco
- Cumple con EVA EPS (módulo de puerta estándar)

Opciones versátiles de comunicación y conectividad:

- Un conjunto completo de conectividad y conexiones (incluyendo USB, RS232, MDB, interfaz multimedia para pantalla externa, Ethernet, WiFi, Bluetooth y 4G) que cubre la mayoría de los requisitos del sistema del quiosco.

Máximo nivel de seguridad con certificación PCI PTS.

Especificações

Procesador	• Procesador de aplicaciones y cifrado	• Cortex Quad-core A53, 2 GHz • Núcleo de segurança M33, 160 MHz	✓ ✓
Memoria	• Interna	• 32 GB de memoria flash, 4 GB de RAM	✓
SO	• Android	• Android 14	✓
Lectores de tarjetas	• Lector de tarjetas inteligentes	• EMV L1, compatible con ISO7816 • Lector de tarjetas con obturador • EMV Contactless L1 3.x compatible; compatible con ISO / IEC 14443 Tipo A / B / B'	✓ ✓
	• Contactless		✓
	• Lector de tarjetas magnéticas	• Toque en la pantalla, LEDs contactless virtuales	✓
SAM	• Ranuras SAM	• 2 ranuras	✓
Pantalla y pantalla táctil	• A color, capacitiva y multitáctil	• 5" IPS, 720 x 1280 px • Grosor del cristal de 5 mm	✓ ✓
Teclado	• Teclas virtuales en pantalla	• Menú, Inicio, Retroceder	✓
Sensores		• Sensor de presencia • Sensor de luminosidad • Sensor háptico	✓ ✓ ✓
Audio	• Conector de audio • Buzzer/Timbre	• Mini conector para auriculares en la parte trasera para altavoz externo • Buzzer/Timbre monótono	✓ ✓
Captura de datos	• Cámara orientada hacia abajo y biblioteca Honeywell integrada	• Cámara de 0,3 MP con enfoque fijo para escanear códigos	✓
Montaje en terminal	• Desde el exterior del quiosco		✓
Fuente de alimentación		• 9-45V CC	✓
Peso		• 532g	✓



Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Conectividad	• Cableado • Inalámbrica	• Ethernet 10/100 base T • WIFI IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2,4G y 5G • Bluetooth 5.0, compatible con BLE • 4G (1 ranura SIM)	✓ ✓ ✓ Opcional
Conexiones		• 1 puerto USB-A Host • 1 USB-C dispositivo • 1 RJ45 LAN • 1 RJ11 RS232 • 1 MDB 4.3 Esclavo • 1 puerto HDMI* • Puertos de E/S aislados (2 entradas, 2 salidas)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dimensiones	• Totales Ancho x Alto x Profundidad mm	• 110 x 145,9 x 56,9 mm (4,3 x 5,75 x 2,4») (31,5 mm de saliente frontal, 25,4 mm de profundidad del quiosco)	✓
	• Recorte de instalación	• 107,5 x 84 mm (25,4 mm de profundidad)	✓
	• EVA EPS v2	• Módulo de porta padrão	✓
Seguridad	• PCI	• Certificado PCI PTS V6	✓
Resistente	• Certificado para uso en exteriores	• CE para exteriores	✓
IP	• Protección contra la entrada de agua	• IP65	✓
IK	• Protección contra golpes	• IK09	✓
Medio ambiente	• Temperatura de funcionamiento	• -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)	✓
	• Temperatura de almacenamiento	• -25°C a +70°C (-3°F a 158°F)	✓
	• Humedad de operación	• até 95% HR a +55 °C (+131°F), sem condensação	✓
Accesorios	• EVA EPS • Cables • PSU • Caja MDB	• Placa de montaje • Cables USB, cables SERIAL... • 12 V CC... • MDB maestro + MDB esclavo + EXE simple + EXE doble + Auditoria • + 2 x USB-A host	✓ Opcional Opcional Opcional

HDMI Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

