


ingenico

AXIUM SX7000

Liberando a inovação do Android para um checkout self-service aprimorado



- Abrace uma revolução em termos de conveniência possibilitada por um design inteligente, com um grande ecrã tátil, sensores, interface semelhante à de um smartphone e aplicações Android de valor acrescentado
- Aproveite os aplicativos de pagamento existentes e habilite todos os métodos de pagamento para checkouts tranquilos
- Acelere sua entrada no mercado aproveitando a plataforma AXIUM e mantenha-se à frente por meio da evolução contínua
- Simplifique a instalação e a manutenção com integração frontal fácil e um conjunto completo de conectividade
- Eleve o nível de segurança graças à certificação Android e PCI

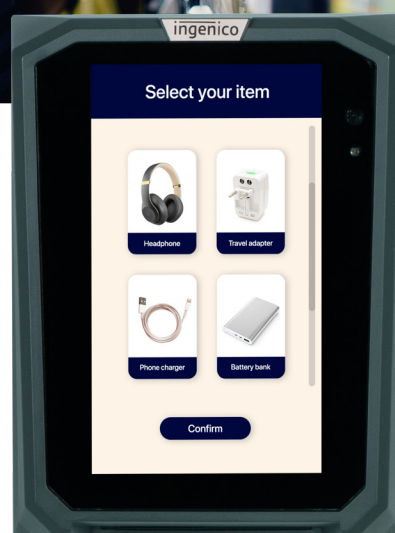

A série AXIUM SX oferece desempenho excepcional, confiabilidade, configurações versáteis e uma interface de usuário aprimorada, abrindo as portas para possibilidades ilimitadas.

O poder do Android. Aproveite o poder da Appstore.

Dispositivo ergonômico e elegante para uma experiência de consumo tranquila

- Grande tela sensível ao toque
- Sensores de presença e luminosidade
- Leitura de código QR fácil de usar
- Interface semelhante à de um smartphone graças ao Android

Suporta pagamentos sem contato e baseados em código QR, certificado PIN on Glass.

Reforçado

- Projetado para casos de uso intensivo: IK09
- Interno ou externo: IP65
- Certificado para uso externo

Integração fácil:

- Integração frontal facilitada por uma placa montada internamente e baixa profundidade na parte traseira para incorporação simplificada em qualquer quiosque
- Em conformidade com EVA EPS (Módulo de Porta Padrão)

Opções versáteis de comunicação e conectividade:

- Um conjunto completo de conectividade e conexões (incluindo USB, RS232, MDB, interface multimídia para tela externa, Ethernet, WiFi, Bluetooth e 4G) que cobre a maioria dos requisitos do sistema de quiosques

O mais alto nível de segurança com certificação PCI PTS.

Especificações

Processador	- Processador de aplicativos - Processador criptográfico	- Cortex Quad-core A53, 2 GHz - Núcleo de segurança M33, 160 MHz	✓	Conectividade	- Com fio - Sem fio	- Ethernet 10/100 base T - WIFI IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2,4G e 5G - Bluetooth 5.0, compatível com BLE 4G (1 slot para SIM)	✓
Memória	Interna	16 GB de memória flash, 2 GB de RAM 32 GB de memória flash, 4 GB de RAM	Opção	Conexões		1 USB-A Host 1 dispositivo USB-C 1 RJ45 LAN 1 RJ11 RS232 1 porta MDB 4.3 Slave 1 porta HDMI* - Portas de E/S isoladas (2 entradas, 2 saídas)	✓
OS	Android	Android 14 Security OS	✓	Tamanho	- Total L x A x P mm - Recorte para instalação - EVA EPS v2	110 x 145,9 x 56,9 mm (4,3 x 5,75 x 2,4 pol.) (saliência frontal de 31,5 mm, profundidade do quiosque de 25,4 mm) 107,5 x 84 mm (25,4 mm de profundidade) - Módulo de porta padrão	✓
Leitores de cartão	- Leitor de cartões - Sem contato	- EMV L1, compatível com ISO7816 - Leitor de cartões com obturador - Em conformidade com EMV Contactless L1 3.x; compatível com ISO/IEC 14443 Tipo A/B/B' - Toque na tela, LEDs virtuais sem contato	✓	Peso		532g	✓
SAM	Slots SAM	2 slots	✓	Segurança	PCI	Certificado PCI PTS V6	✓
Ecrã e ecrã tátil	Colorido/multitoque capacitivo	- IPS de 5 polegadas, 720 x 1280 px - Espessura do vidro de 5 mm	✓	Reforçado	Certificado para uso externo	CE para uso externo	✓
Teclado	Teclas virtuais na tela	Menu, Início, Voltar	✓	IP	Proteção contra ingresso	IP65	✓
Sensores		- Sensor de presença - Sensor de luminosidade	✓	IK	Proteção contra choques	IK09	✓
Áudio	- Conector de áudio - Alarme	- Mini conector para fones de ouvido na parte traseira para alto-falante externo - Alarme monótono	✓	Ambiente	- Temperatura de funcionamento - Temperatura de armazenamento - Umidade de operação	-20°C a +65°C (-4°F a 149°F) -25°C a +70°C (-3°F a 158°F) - até 95% HR a +55 °C (+131°F), sem condensação	✓
Captura de dados	Câmera voltada para baixo e biblioteca Honeywell incorporada	Câmera de 0,3 megapixels com foco fixo para leitura de códigos	✓	Acessórios	- EVA EPS - Cabos - PSU - Caixa MDB	- Placa de montagem - Cabos USB, cabos SERIALS... 12 V CC... - MDB Master + MDB Slave + EXE simples + EXE duplo + Auditoria + 2 x host USB-A	✓
Montagem em terminal	Do lado de fora do quiosque		✓				Opção
Fonte de alimentação		9-45V CC	✓				Opção

HDMI Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



Suportado pelo conjunto de serviços da Ingenico

- Soluções de gerenciamento de frota e segurança
- Serviços de suporte
- Serviços profissionais