


ingenico

AXIUM SX7000

Innovación en Android para mejorar el autoservicio en caja



- Disfrute de una experiencia innovadora con un diseño inteligente que combina una pantalla táctil de gran tamaño, sensores avanzados, y una interfaz intuitiva similar a la de un smartphone, además de aplicaciones Android de valor añadido.
- Aproveche las aplicaciones de pago existentes y habilite todos los métodos de pago para realizar las compras de manera fluida.
- Acelere su entrada al mercado aprovechando la plataforma AXIUM y manténgase a la vanguardia mediante una evolución continua.
- Agilice la instalación y el mantenimiento con una integración frontal sencilla y una conectividad completa
- Eleve el estándar de seguridad con la certificación PCI y el respaldo de Android

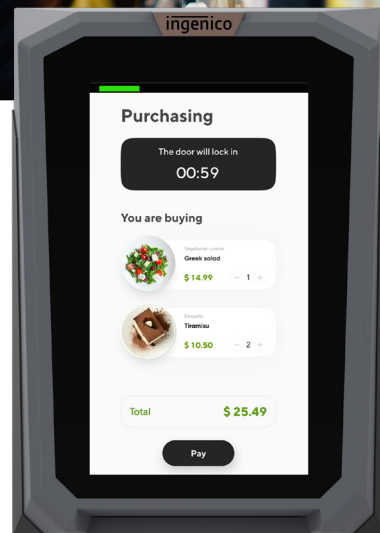

La serie AXIUM SX ofrece un rendimiento y una confiabilidad excepcionales, configuraciones versátiles y una interfaz de usuario enriquecida que abre las puertas a infinitas posibilidades

Aproveche el poder de la Appstore con el potencial de Android.

Dispositivo ergonómico y elegante para una experiencia de consumo fluida

- Gran pantalla totalmente táctil
- Sensores de presencia y luminosidad
- Escaneado de códigos QR fácil de usar
- Interfaz similar a la de un smartphone gracias a Android

Admite pagos con contacto, contactless y basados en códigos QR, con certificaciones PIN on glass

Resistente

- Diseñado para casos de uso intensivo: IK09
- Certificado para interiores y exteriores: IP54

Integración sencilla:

- Integración frontal facilitada por una placa montada internamente y poca profundidad en la parte trasera para facilitar su incorporación a cualquier quiosco
- Cumple la norma EVA EPS (módulo de puerta estándar)

Opciones versátiles de comunicación y conectividad:

- Un conjunto completo de conectividad y conexiones (incluidos USB, RS232, MDB, interfaz multimedia para pantalla externa, Ethernet, WiFi, Bluetooth y 4G) que cubren la mayoría de los requisitos de los sistemas de quiosco

Máximo nivel de seguridad con la certificación PCI PTS



Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Especificaciones

Procesador	• Procesador de aplicaciones y cifrado	• Cortex Quad-core A53, 2GHz • Núcleo de seguridad M33, 160MHz	✓ ✓	Conectividad	• Cableado • Inalámbrico	• Ethernet 10/100 base T • WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2.4G y 5G • Bluetooth 5.0, soporta BLE • 4G (1 ranura SIM)	✓ ✓ ✓ Opcional
Memoria	• Interna	• 16GB Flash, 2GB RAM • 32GB Flash, 4GB RAM	Opcional ✓	Conexiones		• 1 USB-A Host • 1 USB-C Device • 1 RJ45 LAN • 1 RJ11 RS232 • 1 MDB 4.3 esclavo • 1 puerto para segunda pantalla • Puertos aislados de E/S (2 entradas, 2 salidas)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
SO	• Android	• Android 14 Seguridad SO	✓	Montaje de terminales	• Desde el exterior del quiosco		✓
Lectores de tarjeta	• Lector de tarjetas inteligentes • Contactless	• EMV L1, compatible con ISO7816 • Lector de tarjetas con obturador • Compatible con EMV contactless nivel 1 3.x, compatible con ISO / IEC 14443 Tipo A / B / B' • Toque en la pantalla, LED virtual sin contacto	✓ ✓ ✓ ✓	Alimentación		• 9-45V DC	✓
SAM	• 2 SAM		✓	Dimensiones	• En general	• 110 x 146 x 57.65 mm (4.3 x 5.7 x 2.3") (31,5 mm de saliente frontal, 26,15 mm de profundidad del quiosco)	✓
Pantalla táctil	• Color, capacitiva y multitáctil	• 5" IPS, 720 x 1280 px • Vidrio de 5mm de espesor	✓ ✓		• Corte de instalación	• 104,5 x 81 mm	✓
Teclado	• Teclado virtual	• Menú, Inicio, Retroceder	✓	Seguridad	• PCI	• Módulo de puerta estándar • Certificación PCI PTS V6	✓ ✓
Sensores		• Sensor de presencia • Sensor de luminosidad	✓ ✓	IP	• Protección contra la penetración	• IP54	✓
Audio	• Conector de audio • Buzzer/Timbre	• Mini jack • Buzzer/timbre monótono	✓ ✓	IK	• Protección contra golpes	• IK09	✓
Captura de datos	• Cámara orientada hacia abajo	• 0.3MP y enfoque fijo para lectura de códigos (biblioteca Honeywell integrada)	✓	Medio ambiente	• Temperatura de funcionamiento • Temperatura de almacenamiento • Humedad de operación	• -20°C hasta +65°C (-4°F hasta 149°F) • -25°C hasta +70°C (-13°F hasta 158°F) • hasta 95% HR a +55°C (+131°F), sin condensación	✓ ✓ ✓
				Accesorios	• EVA EPS • Cables • Fuente de alimentación	• Placa de montaje • Cables USB • 12V DC	Opcional Opcional Opcional

