


ingenico

AXIUM SX5000

Innovación en Android para mejorar la experiencia en autoservicio



- Descubra la nueva era de comodidad con un diseño inteligente: gran pantalla táctil, sensores, una interfaz similar a la de un smartphone y aplicaciones Android de valor añadido que transforman la experiencia.
- Aproveche las aplicaciones de pago existentes y habilite todos los métodos de pago para agilizar los pagos.
- Acelere su incorporación al mercado aprovechando la plataforma AXIUM y manténgase a la vanguardia gracias a una evolución continua.
- Optimice la instalación y el mantenimiento con una integración frontal sin esfuerzo y una conectividad completa.
- Garantice máxima seguridad con las certificaciones Android y PCI más recientes.

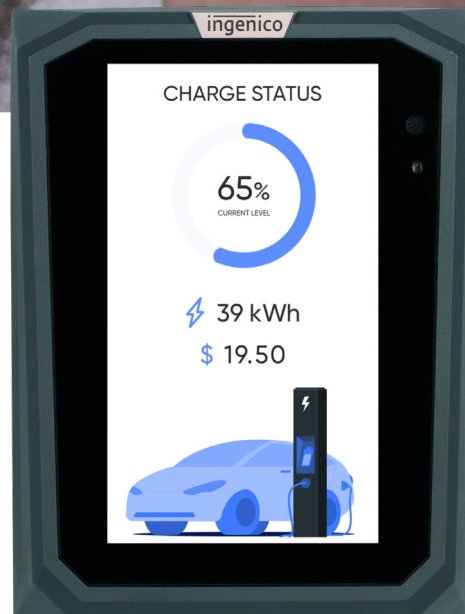

La serie AXIUM SX ofrece un rendimiento excepcional, confiabilidad, configuraciones versátiles y una interfaz de usuario intuitiva que abre las puertas a infinitas posibilidades.

El poder de Android. Aproveche el poder de la Appstore.

Dispositivo ergonómico y elegante para una experiencia de usuario fluida:

- Gran pantalla táctil
- Sensores de proximidad y luminosidad
- Escaneo de códigos QR fácil de usar
- Interfaz similar a la de un smartphone gracias a Android

Compatible con pagos contactless y basados en códigos QR, certificado PIN on Glass.

Resistente

- Diseñada para usos intensivos: IK09
- Interior o exterior: IP65
- Certificada para exteriores

Integración sin esfuerzo:

- Integración frontal facilitada por una placa montada internamente y profundidad reducida en la parte trasera para una incorporación simplificada en cualquier quiosco
- Cumple con EVA EPS (módulo de puerta estándar)

Opciones versátiles de comunicación y conectividad:

- Un conjunto completo de conectividad y conexiones (incluyendo USB, RS232, MDB, interfaz multimedia para pantalla externa, Ethernet, WiFi, Bluetooth y 4G) que cubre la mayoría de los requisitos del sistema del quiosco.

Máximo nivel de seguridad con certificación PCI PTS.

Especificaciones

Procesador	• Procesador de aplicaciones y cifrado	• Cortex Quad-core A53, 2 GHz • Núcleo de seguridad M33, 160 MHz	✓ ✓
Memoria	• Interna	• 32 GB flash, 4 GB RAM	✓
SO	• Android	• Android 14	✓
Lectores de tarjetas	• Contactless	• Cumple con EMV Contactless LT 3.x; compatible con ISO/IEC 14443 Tipo A/B/B' • Toque en la pantalla, LEDs contactless virtuales	✓ ✓
SAM	• Ranuras SAM	• 2 ranuras	✓
Pantalla y pantalla táctil	• A color, capacitiva y multitáctil	• 5" IPS, 720 x 1280 px • Grosor del cristal de 5 mm	✓ ✓
Teclado	• Teclas virtuales en pantalla	• Menú, Inicio, Retroceder	✓
Sensores		• Sensor de proximidad • Sensor de luminosidad	✓ ✓
Audio	• Conector de audio • Buzzer/Timbre	• Mini conector para auriculares en la parte trasera para altavoz externo • Buzzer/Timbre monótono	✓ ✓
Captura de datos	• Cámara orientada hacia abajo y biblioteca Honeywell integrada	• Cámara de 0.3 MP con enfoque fijo para escanear códigos	✓
Montaje de terminal	• Desde el exterior del quiosco		✓
Fuente de alimentación		• 9-45V CC	✓
Peso		• 532g	✓



Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

Conectividad	• Cableado • Inalámbrica	• Ethernet 10/100 base T • WiFi IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2,4G y 5G • Bluetooth 5.0, compatible con BLE • 4G (1 ranura SIM)	✓ ✓ ✓ Opcional
Conexiones		• 1 puerto USB-A Host • 1 USB-C dispositivo • 1 RJ45 LAN • 1 RJ11 RS232 • 1 MDB 4.3 Esclavo • 1 puerto HDMI* • Puertos de E/S aislados (2 entradas, 2 salidas)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dimensiones	• Totales Ancho x Alto x Profundidad mm • Recorte de instalación • EVA EPS v2	• 110 x 145.9 x 56.9 mm (4.3 x 5.75 x 2.4») (31.5 mm de saliente frontal, 25.4 mm de profundidad del quiosco) • 107.5 x 84 mm (25.4 mm de profundidad) • Módulo de puerta estándar	✓ ✓ ✓
Seguridad	• PCI	• Certificado PCI PTS V6	✓
Resistente	• Certificado para uso en exteriores	• CE para exteriores	✓
IP	• Protección contra la entrada de agua	• IP65	✓
IK	• Protección contra golpes	• IK09	✓
Medio ambiente	• Temperatura de funcionamiento • Temperatura de almacenamiento • Humedad de operación	• -20°C a +65°C (-4°F a 149°F) • -25°C a +70°C (-3°F a 158°F) • Hasta 95% HR a +55 °C (+131°F), sin condensación	✓ ✓ ✓
Accesorios	• EVA EPS • Cables • PSU • Caja MDB	• Placa de montaje • Cables USB, cables SERIAL... • 12 V CC... • MDB maestro + MDB esclavo + EXE simple + EXE doble + Auditoría + 2 x USB-A host	✓ Opcional Opcional Opcional

HDMI® Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

BR_CORP-LATAM-AXIUM SX5000-SP-SEPT25-NC. Todos los derechos reservados. Este documento no es vinculante y las especificaciones anteriores pueden modificarse sin previo consentimiento. © 2025

ingenico.com

