


Move/5000

El compañero de negocios perfecto para los negocios en movimiento al interior y exterior

- Mejora el involucramiento del cliente en la tienda
- Diseño elegante para ambientes de alto nivel
- Interfaz intuitiva para brindar la mejor experiencia de usuario
- Conexión continua gracias a su cambio automático a la red

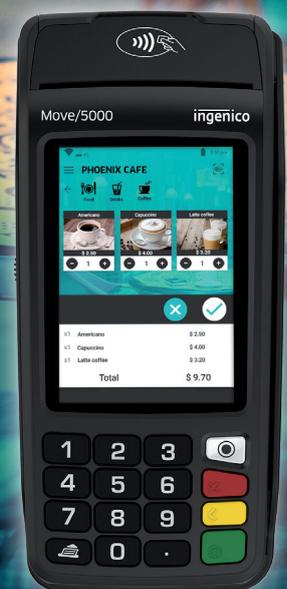

ingenico

Diseñado para uso tanto al interior como en exteriores, el compacto terminal Move/5000 es el compañero de negocios perfecto para la hostelería, minoristas y los pequeños comercios, creando una experiencia de compra continua y sin pasar por caja.

Rápido despliegue con el SO TETRA

El sistema operativo Tetra se integra con los métodos de pago existentes para asegurar una implementación sin inconvenientes en el ambiente de pagos del negocio. Los comercios también tienen más control sobre la experiencia de pago que ofrecen a sus clientes utilizando valiosas aplicaciones en HTML5.

Métodos de pago alternativos

Desde las billeteras digitales hasta los sistemas de pago tradicionales, el terminal Move/5000 contempla todos los métodos. El Move/5000 posee hardware de pago para cupones NFC, chip & PIN, swipe & sign, contactless y más para facilitar el procesamiento de métodos de pago alternativos, incluidos los habilitados por cámara, como los códigos QR.

Máxima seguridad

El terminal Move/5000 está certificado y cumple totalmente con las últimas regulaciones globales y locales de PCI. El sistema operativo TETRA ha sido diseñado para el futuro con software de criptografía de vanguardia y la tecnología de cifrado peer-to-peer de Ingenico para mantener los datos en seguridad.



Siempre conectado

Aún en movimiento, quienes usan el terminal Move/5000 cuentan con una conexión a internet potente. Esto se debe a que el terminal utiliza un amplio rango de opciones de conectividad inalámbrica y cambia de red automáticamente entre 4G, 3G, 2G, SIM dual, Bluetooth y WiFi, las cuales están completamente optimizadas para que sea posible estar siempre conectado.




Óptima experiencia de usuario

Este terminal es dinámico por su diseño, y su intuitiva interfaz de usuario - que incluye potentes funciones multimedia y una gran pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas - crea una experiencia óptima para los clientes. Su nuevo teclado de goma ultrarreactivo mejora el ingreso del PIN para los clientes.

Compatible con el conjunto de servicios de Ingenico

Manteniendo las soluciones conectadas, el Move/2500 funciona al unísono con las plataformas de servicios de apoyo de Ingenico. Así los comerciantes tendrán acceso a servicios tales como gestión de reportes y la administración de recibos digitales. Las actualizaciones de software y el soporte diario ofrecen una experiencia sin inconvenientes.

Move/5000 está respaldado por nuestros servicios en la nube.

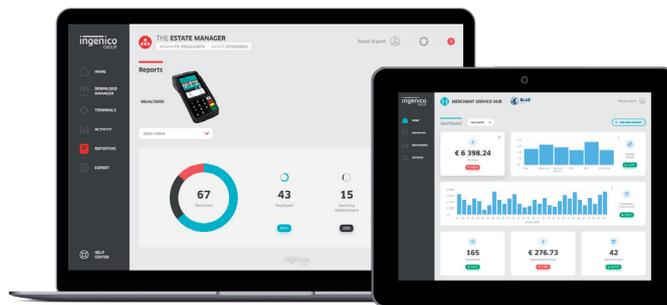

Procesador	<ul style="list-style-type: none"> Procesador criptográfico & apps 	<ul style="list-style-type: none"> Cortex A5 	●
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> Interna Externa 	<ul style="list-style-type: none"> 512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD hasta 32GB 	● ●
Sistema operativo		<ul style="list-style-type: none"> Telium TETRA 	●
SIM		<ul style="list-style-type: none"> 1 ranura SIM 2 ranuras SIM 	Opcional ●
SAM		<ul style="list-style-type: none"> 2 ranuras SAM 3 ranuras SAM 	● Opcional
Lector de tarjetas	<ul style="list-style-type: none"> Banda magnética Chip NFC/Contactless 	<ul style="list-style-type: none"> ISO 1/2/3, 500K lecturas EMV Level 1, 500K lecturas EMV Level 1 	● ● ●
Captura de datos	<ul style="list-style-type: none"> Posicionamiento Lectura códigos de barras Cámara 	<ul style="list-style-type: none"> GPS 1D/2D 5M píxeles y autoenfoco 	Opcional Opcional Opcional
Pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Color 	<ul style="list-style-type: none"> 3.5" retroiluminada, HVGA (480x320 píxeles) 	●
Tipo de pantalla	<ul style="list-style-type: none"> Resistiva Capacitiva 		● Opcional
Teclado		<ul style="list-style-type: none"> 16 teclas con relieve y retroiluminadas 	●
Audio	<ul style="list-style-type: none"> Zumbador Altavoz Conector de audio 	<ul style="list-style-type: none"> Mono Estéreo 	● Opcional Opcional
Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Acelerador de audio 	<ul style="list-style-type: none"> Codec H264 	●

Impresora térmica	<ul style="list-style-type: none"> Velocidad de impresión Compartimento de rollo de papel 	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 30 líneas/segundo 58 mm ancho x Ø 40 mm 58 mm ancho x Ø 25 mm 	● ● Opcional
Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> WAN LAN Multicom 	<ul style="list-style-type: none"> 4G y/o 3G con fallback WiFi y/o Bluetooth WAN + LAN 	Opcional Opcional Opcional
Conexiones del terminal	<ul style="list-style-type: none"> USB Fuente de energía 	<ul style="list-style-type: none"> Host & Slave Conector exclusivo 	● ●
Batería	<ul style="list-style-type: none"> Li-ion 	<ul style="list-style-type: none"> 2900mAh 	●
Dimensiones del terminal	<ul style="list-style-type: none"> Ø 40 mm Ø 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 169x78x57 mm (6.6x3.1x2.2") 160x78x47 mm (6.3x3.1x1.9") 	● ●
Peso	<ul style="list-style-type: none"> Terminal + batería 	<ul style="list-style-type: none"> 320 g (11 oz) 	●
Entorno	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura de operación Temperatura de almacenamiento Humedad relativa 	<ul style="list-style-type: none"> -10°C hasta +50°C (14°F hasta 122°F) -20°C hasta +55°C (-4°F hasta 131°F) 85% sin condensación a +40°C (104°F) 	● ● ●
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> Cubre teclado Cargador para auto Base multifuncional 	<ul style="list-style-type: none"> Instalado en fábrica Cargador 2 RS232 USB Host USB Slave Modem Ethernet 10/100 Base T Bluetooth 	Opcional Opcional ● Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
Seguridad		<ul style="list-style-type: none"> Certificado PCI PTS 5.x online & offline 	●



www.ingenico.com

ingenico